


TDF-A 系列后向離心風機

- 備有 355-1400mm 共十三款尺寸。
- 單進風、電機直聯、後彎葉輪、效率和靜壓高。00、900、1800、2700 角度要互換。
- 用途：送排風或設備配套。



TDF-AL 系列后向離心風機

- 備有 355-710mm 共七款尺寸。
- 單進風、電機直聯、後彎葉輪、效率和靜壓高。可立式安裝，葉輪可翻蓋抽出清理。
- 用途：塗裝設備配套專用，廚房專用。

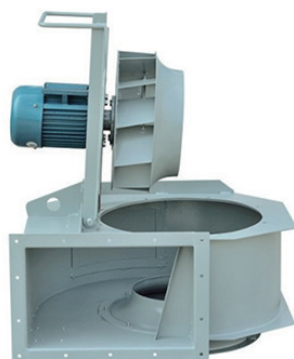

TDF-D 系列后向離心風機

- 備有 400-1600mm 共十三款尺寸。
- 單進風、後彎葉輪、效率和靜壓高。可拆裝結構，多種角度互換，傳動方式為聯軸器傳動結構。
- 用途：廣泛用於各企業垃圾焚燒、塗裝等場所的通風換氣。



TDF-A/AL/D 系列后向離心風機

性能參數表

機號 (No)	轉速 (rpm)	風量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	噪聲 dB(A)	功率(Kw) 機數	機號 (No)	轉速 (rpm)	風量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	噪聲 dB(A)	功率(Kw) 機數
355	1400	840	426	424	≦64	0.55/4	560	960	1706	465	463	≦69	1.5/6
		1159	431	425	≦64				3092	473	466	≦69	
		2035	372	357	≦65				5600	408	389	≦69	
		2634	276	252	≦66				7302	288	255	≦70	
		3251	162	124	≦68				7989	230	191	≦71	
	2900	1741	1832	1823	≦78	3/2		1450	2625	1092	1088	≦77	5.5/4
		2401	1850	1828	≦79				4758	1109	1095	≦77	
		4310	1588	1534	≦80				8614	958	912	≦78	
		5459	1187	1084	≦81				11233	676	600	≦81	
		6736	695	532	≦83				12291	540	448	≦82	
400	1400	1050	540	538	≦68	1.1/4	630	960	2418	647	645	≦78	3/6
		2325	524	511	≦69				4536	663	654	≦78	
		3321	433	407	≦71				7994	568	544	≦78	
		4076	323	285	≦72				10334	426	386	≦79	
		4719	226	174	≦74				11815	309	256	≦80	
	2900	2175	2315	2306	≦83	5.5/2		1450	3677	1497	1492	≦84	7.5/4
		4815	2248	2193	≦84				6900	1532	1514	≦84	
		6880	1855	1747	≦85				12158	1315	1259	≦84	
		8443	1387	1221	≦87				15717	987	894	≦86	
		9774	968	748	≦89				17970	714	592	≦90	
450	1400	1680	735	731	≦73	1.5/4	710	960	3150	788	784	≦79	4/6
		4304	647	620	≦74				6061	816	806	≦79	
		5293	532	492	≦75				10611	693	666	≦79	
		6123	427	373	≦77				13742	570	526	≦80	
		7076	300	228	≦78				16979	389	321	≦82	
	2900	3516	3218	3199	≦88	11/2		1450	4758	1797	1790	≦85	11/4
		9008	2832	2712	≦89				9174	1864	1844	≦85	
		11078	2331	2156	≦90				16064	1583	1524	≦85	
		12813	1871	1632	≦92				20795	1304	1202	≦87	
		14809	1315	998	≦93				25671	888	734	≦90	
500	1400	2100	932	928	≦75	3/4	800	960	10910	1080	1050	≦79	11/6
		3447	949	939	≦76				13460	1070	1020	≦79	
		6301	842	805	≦76				16010	1050	990	≦79	
		8086	638	579	≦78				18550	970	885	≦80	
		9581	385	302	≦80				21100	850	745	≦82	
	2900	4333	3968	3950	≦89	18.5/2		1450	16480	2460	2390	≦85	30/4
		7113	4039	3994	≦91				20330	2430	2330	≦85	
		13001	3584	3427	≦91				24180	2400	2260	≦85	
		16685	2716	2462	≦93				28025	2210	2020	≦87	
		19769	1640	1287	≦96				31870	1950	1700	≦90	


TDF-A/AL/D 系列后向離心風機

性能參數表

機號 (No)	轉速 (rpm)	風量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	噪聲 dB(A)	功率(Kw) 機數
900	960	15540	1360	1330	≤80	15/6
		19170	1350	1295	≤80	
		22790	1330	1250	≤80	
		26420	1230	1120	≤81	
		30050	1080	945	≤83	
	1450	23480	3110	3030	≤86	55/4
		28950	3080	2955	≤86	
		34430	3030	2850	≤86	
		39900	2800	2560	≤88	
		45385	2460	2155	≤91	
1000	720	15990	950	920	≤81	11/8
		19720	930	890	≤81	
		23450	900	850	≤81	
		27180	250	790	≤82	
		30910	750	660	≤84	
	960	21360	1680	1670	≤87	30/6
		26290	1650	1585	≤87	
		31270	1600	1510	≤87	
		36240	1510	1390	≤89	
		41220	1330	1170	≤92	
1120	720	22460	1190	1160	≤82	18.5/8
		27710	1165	1120	≤82	
		32950	1130	1070	≤82	
		38190	1070	985	≤83	
		43430	940	830	≤85	
	960	29950	2110	2060	≤88	45/6
		36940	2070	1990	≤88	
		43930	2010	1900	≤88	
		50920	1900	1750	≤90	
		57910	1670	1480	≤93	

機號 (No)	轉速 (rpm)	風量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	噪聲 dB(A)	功率(Kw) 機數
1250	720	31230	1480	1440	≤81	30/8
		38510	1450	1380	≤81	
		45800	1410	1315	≤81	
		53090	1330	1200	≤82	
		60370	1175	1010	≤84	
	960	52160	2660	2540	≤87	75/6
		62020	2585	2410	≤87	
		71890	2440	2210	≤87	
		81750	2150	1860	≤89	
		91620	1860	1485	≤92	
1400	720	36560	1850	1820	≤88	55/8
		43870	1860	1810	≤88	
		54110	1820	1750	≤88	
		64350	1770	1670	≤90	
		74580	1670	1540	≤93	
	960	84820	1470	1300	≤94	110/8
		95060	1270	1060	≤95	
		54580	2420	2370	≤89	
		65490	2430	2375	≤89	
		80770	2380	2285	≤89	
1600	720	96050	2320	2185	≤91	110/8
		111330	2180	2005	≤94	
		126615	1930	1395	≤95	
		141895	1660	1365	≤96	

■ TDF-A 風機安裝尺寸 (mm)

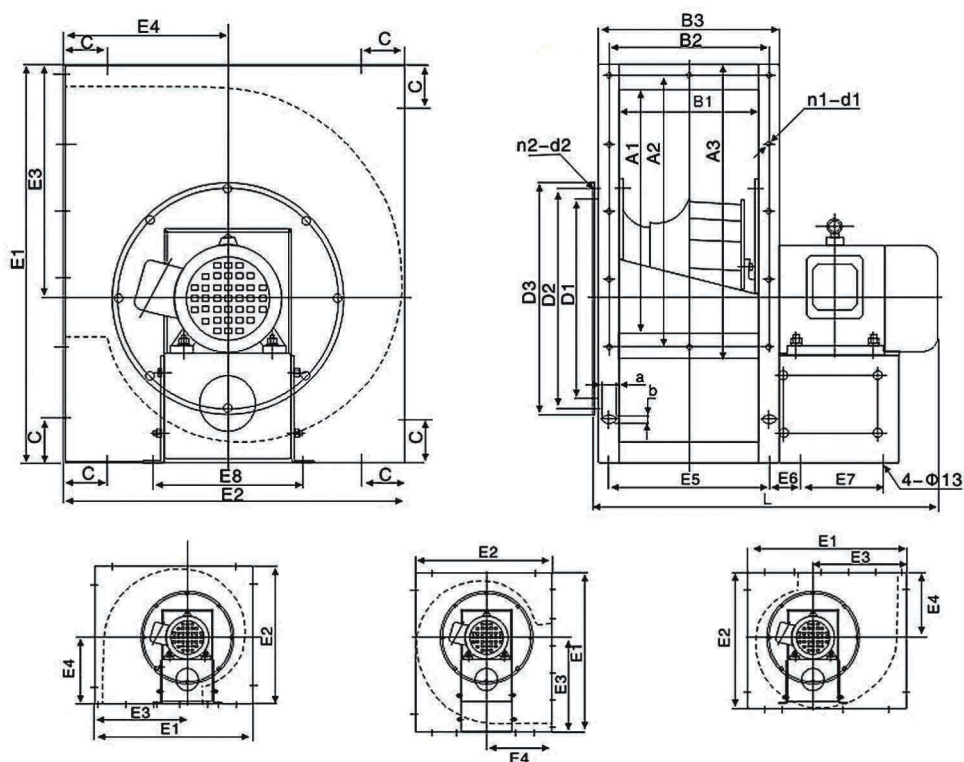


型號 Model	進風口				出風口						
	D1	D2	D3	n2-d2	A1	A2	A3	B1	B2	B3	n1-d1
TDF-A/355	355	397	420	8-Φ10	446	4x122.5	530	249	2x145	329	12-Φ10
TDF-A/400	400	438	464	8-Φ10	496	5x108	580	279	3x107	359	16-Φ10
TDF-A/450	450	490	510	8-Φ10	561	5x121	645	309	3x118.3	389	16-Φ10
TDF-A/500	500	546	565	8-Φ10	631	5x135	715	349	3x130	429	16-Φ10
TDF-A/560	560	600	636	8-Φ12	705	6x125	800	384	4x107.5	474	20-Φ10
TDF-A/630	630	680	710	8-Φ12	790	6x140	885	434	4x120	524	20-Φ10
TDF-A/710	710	762	800	8-Φ15	885	6x155	978	490	4x134.5	580	20-Φ10

型號 No	功率-極數	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	L	C	axb
355	0.55kw-4	720	620	422	298	290	55.5	100	240	555	80	13x25
	3kw-2							150	270	630		
400	1.1kw-4	810	700	471	339	321	55	110	250	600	120	13x25
	5.5kw-2							180	320	735		
450	1.5kw-4	900	780	525	375	355	53	130	260	660	120	13x25
	11kw-2							280	400	860		
500	3kw-4	990	860	577	413	390	55.5	150	280	735	150	13x25
	18.5kw-2							310	400	950		
560	1.5kw-6	1070	930	647	423	430	58	155	280	775	150	13x25
	5.5kw-4							195	350	850		
630	3kw-6	1200	1050	722.5	477.5	480	58	220	370	895	150	13x25
	7.5kw-4									935		
710	4kw-6	1350	1190	808	542	538	58	225	370	995	150	13x25
	11kw-4							295	400	1050		

注：TDF-A/800 及以上安裝尺寸圖需另外提供。


■ TDF-AL 風機安裝尺寸 (mm)

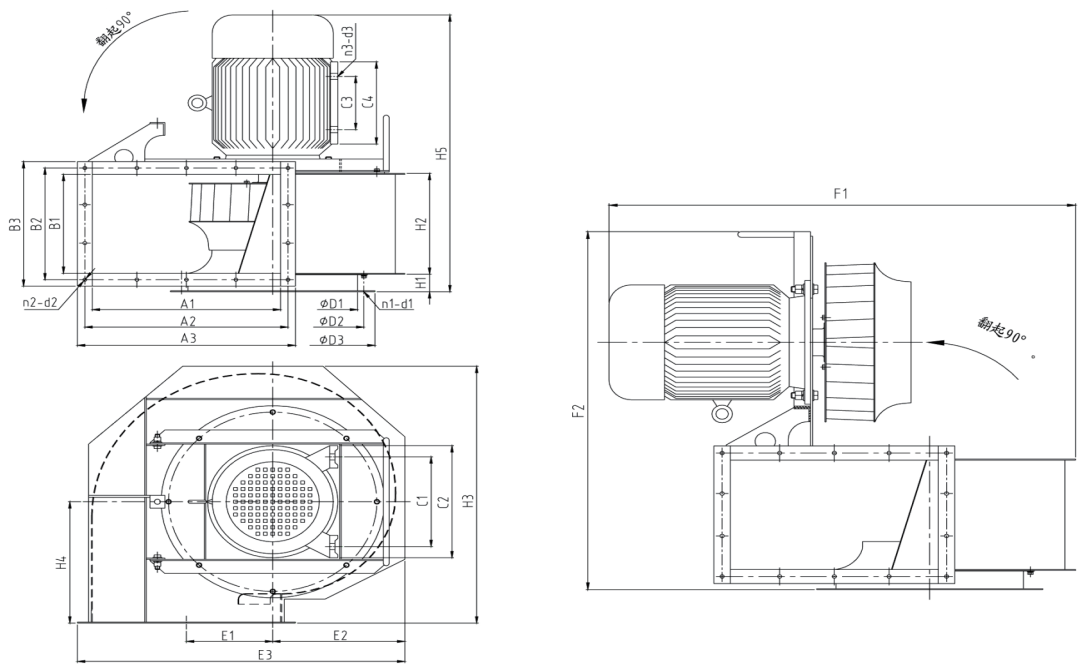


型號 (No.)	配用電機	進風口					出風口						
	功率 (kw)	ΦD1	ΦD2	ΦD3	H1	n1-d	A1	A2	A3	B1	B2	B3	n2-d2
355	0.55kw-4	Φ355	Φ397	Φ455	50	8-Φ12	400	440	480	249	289	329	14-Φ10
	3kw-2												
400	1.1kw-4	Φ400	Φ438	Φ500	50	8-Φ12	450	490	530	279	319	359	14-Φ10
	5.5kw-2												
450	1.5kw-4	Φ450	Φ490	Φ550	50	8-Φ12	506	546	586	309	349	389	14-Φ10
	11kw-2												
500	3kw-4	Φ500	Φ546	Φ600	50	8-Φ12	560	600	640	349	390	429	14-Φ10
	18.5kw-2												
560	1.5kw-6	Φ560	Φ600	Φ660	50	8-Φ15	600	629	669	384	424	464	16-Φ10
	5.5kw-4												
630	3kw-2	Φ630	Φ680	Φ730	50	8-Φ15	746.5	786.5	786.5	434	480	514	20-Φ10
	7.5kw-4												
710	11kw-4	Φ710	Φ762	Φ810	50	8-Φ15	887.5	927.5	967.5	490	530	570	24-Φ10
	4kw-6												

型號 Model	安裝尺寸														重量 (kg)
	H2	H3	H4	H5	E1	E2	E3	C1	C2	C3	C4	n3-d3	F1	F2	
TDF-AL/355	255	647	306	555	182	286	710	125	165	100	130	4-Φ12	790	880	55
				630				160	205	140	176	4-Φ15	865		72
TDF-AL/400	285	717	340	595	212	317	790	140	180	100	130	4-Φ12	825	930	70
				735				216	280	140	200	4-Φ15	960		115
TDF-AL/450	315	802	379	655	232	355	880	140	180	125	155	4-Φ12	945	1030	88
				865				254	330	210	270	4-Φ19	1150		182
TDF-AL/500	355	875	413	730	280	370	970	160	205	140	176	4-Φ15	1045	1140	133
				945				254	330	254	314	4-Φ19	1260		240
TDF-AL/560	390	975	454	765	287.5	438	1080	160	205	140	176	4-Φ15	1115	1240	132
				840				216	280	140	200	4-Φ15	1185		166
TDF-AL/630	440	1090	505	890	325	491	1210	216	280	140	200	4-Φ15	1315	1410	183
				930				216	280	178	238	4-Φ15	1355		200
TDF-AL/710	496	1215	560	1100	320	549	1353	254	330	210	270	4-Φ19	1590	1580	288
				1020				216	280	178	238	4-Φ15	1510		235

直聯傳動

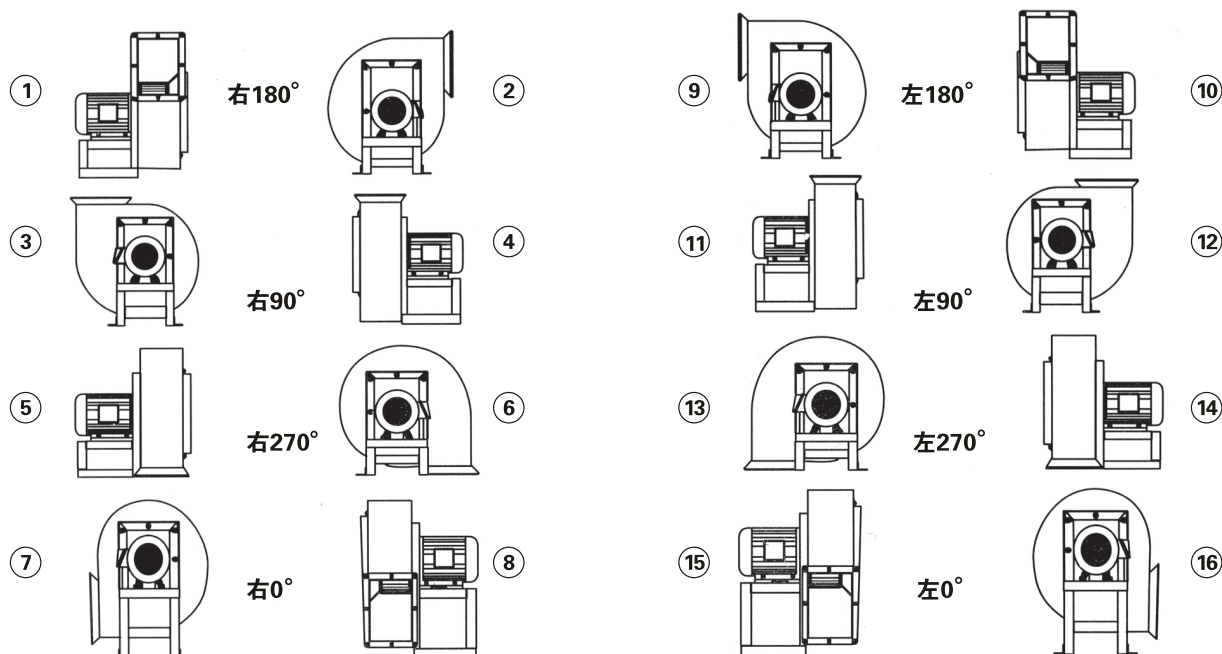

皮帶傳動

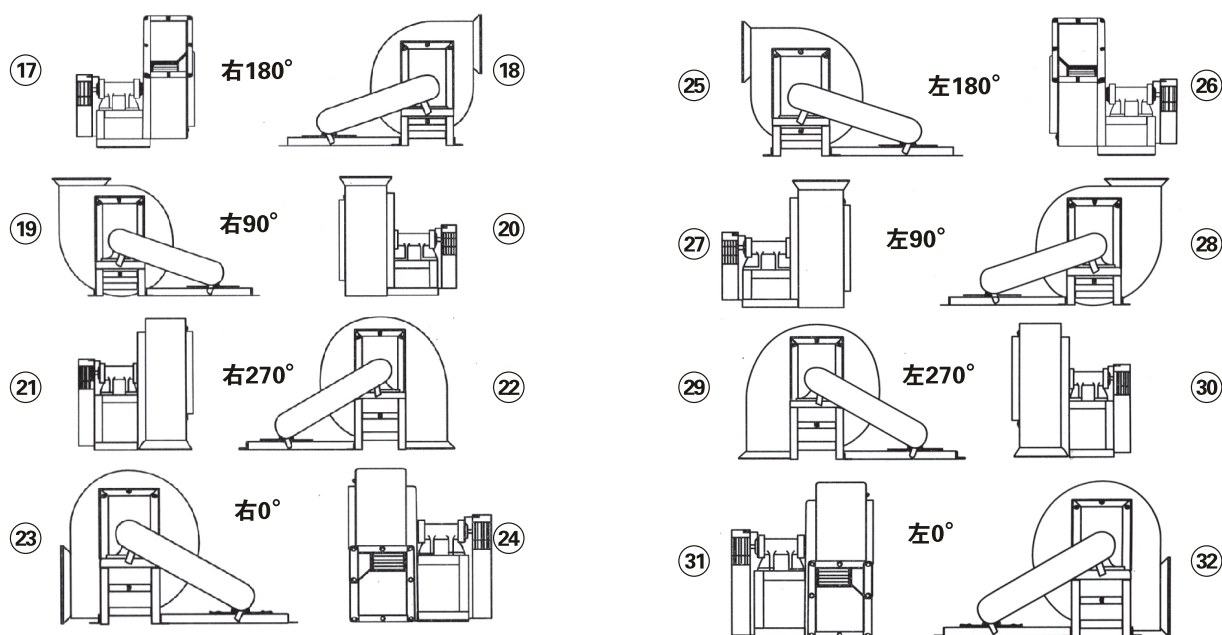


TDF-C 系列后向離心風機

- 備有 400-2000mm 共十五款尺寸。
- 單進風、後彎葉輪、效率和靜壓高。
可拆裝結構，多種角度互換，傳動方式為皮帶傳動結構。
- 用途：廣泛用於各企業垃圾焚燒、塗裝等場所的通風換氣。



TDF-C/400

性能曲線圖

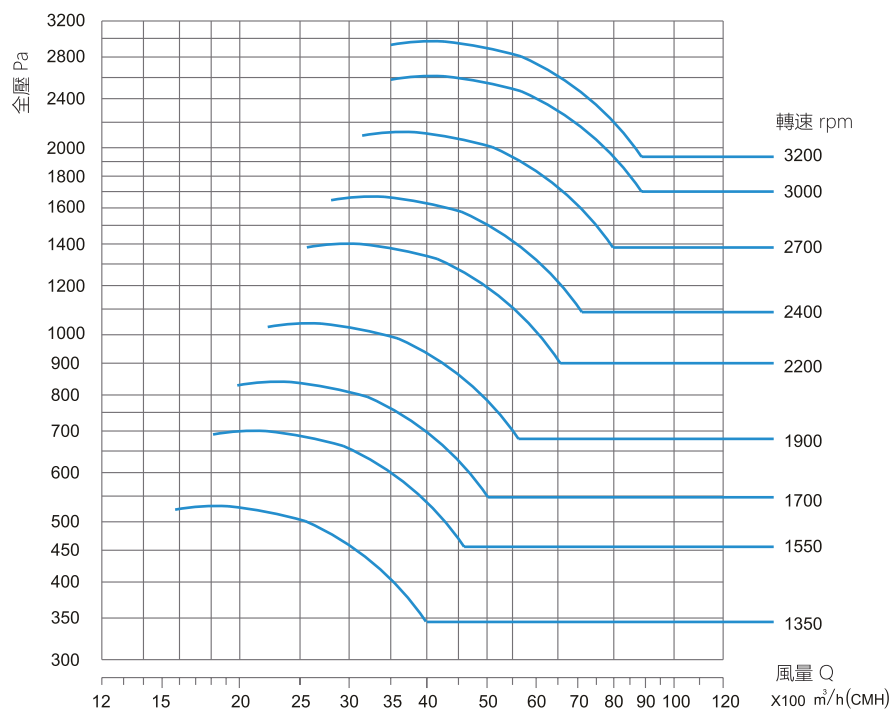


性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
3200	1	4571	2900	2833	(YB) Y160M1-2 11KW
	2	5321	2833	2744	
	3	6086	2744	2611	
	4	6852	2516	2355	
	5	7612	2400	2178	
	6	8261	2222	1966	
	7	9132	2000	1700	
3000	1	4270	2610	2550	(YB) Y132S2-2 7.5KW
	2	4970	2550	2470	
	3	5685	2470	2350	
	4	6400	2265	2120	
	5	7110	2160	1960	
	6	7810	2000	1770	
	7	8530	1800	1530	
2700	1	3840	2120	2060	(YB) Y132S1-2 5.5KW
	2	4470	2070	2000	
	3	5120	2000	1905	
	4	5760	1835	1720	
	5	6400	1750	1590	
	6	7030	1620	1430	
	7	7680	1455	1240	
2400	1	3420	1670	1630	(YB) Y112M-2 4KW
	2	3980	1630	1580	
	3	4550	1580	1505	
	4	5120	1450	1360	
	5	5690	1380	1260	
	6	6250	1280	1130	
	7	6820	1150	980	
2200	1	3130	1405	1370	(YB) Y100L-2 3KW
	2	3650	1370	1330	
	3	4170	1330	1260	
	4	4690	1220	1140	
	5	5220	1160	1055	
	6	5730	1080	950	
	7	6250	970	820	

性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
1900	1	2705	1050	1020	(YB) Y90L-2 2.2KW
	2	3150	1020	990	
	3	3600	990	940	
	4	4050	910	850	
	5	4510	870	790	
	6	4950	800	710	
	7	5400	720	610	
1700	1	2420	840	815	(YB) Y90S-2 1.5KW
	2	2820	820	790	
	3	3220	790	755	
	4	3630	730	680	
	5	4030	695	630	
	6	4430	640	570	
	7	4830	580	490	
1550	1	2210	700	680	(YB) Y802-2 1.1KW
	2	2570	680	660	
	3	2940	660	630	
	4	3310	605	570	
	5	3680	580	520	
	6	4040	530	470	
	7	4410	480	410	
1350	1	1920	530	515	(YB) Y801-2 0.75KW
	2	2240	520	500	
	3	2560	500	475	
	4	2880	460	430	
	5	3200	440	400	
	6	3520	405	360	
	7	3840	360	310	


外形安裝尺寸
mm

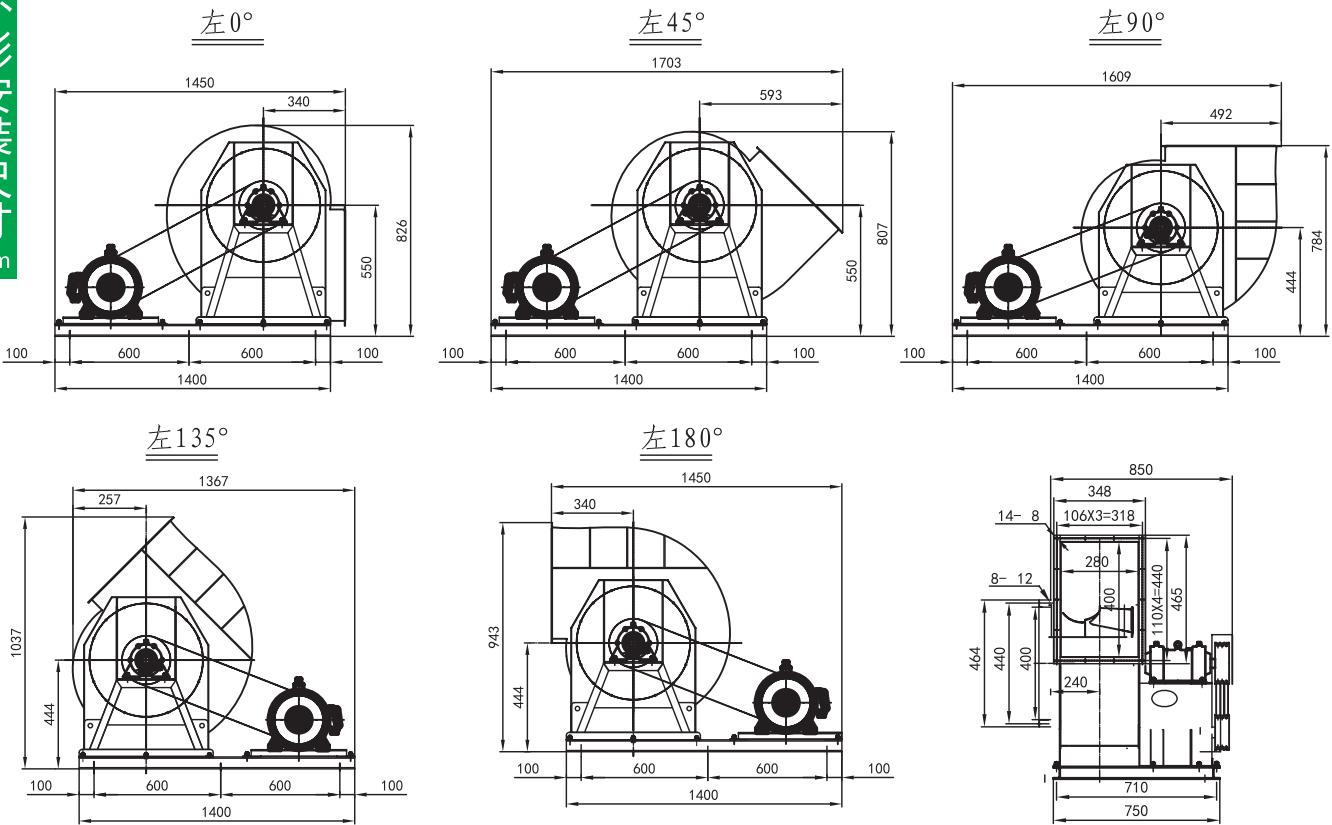

注：1. 風機重量：130kg(不含電機重量) 2. 右旋向風機按左旋向風機成鏡像分佈。

TDF-C/450

性能曲線圖

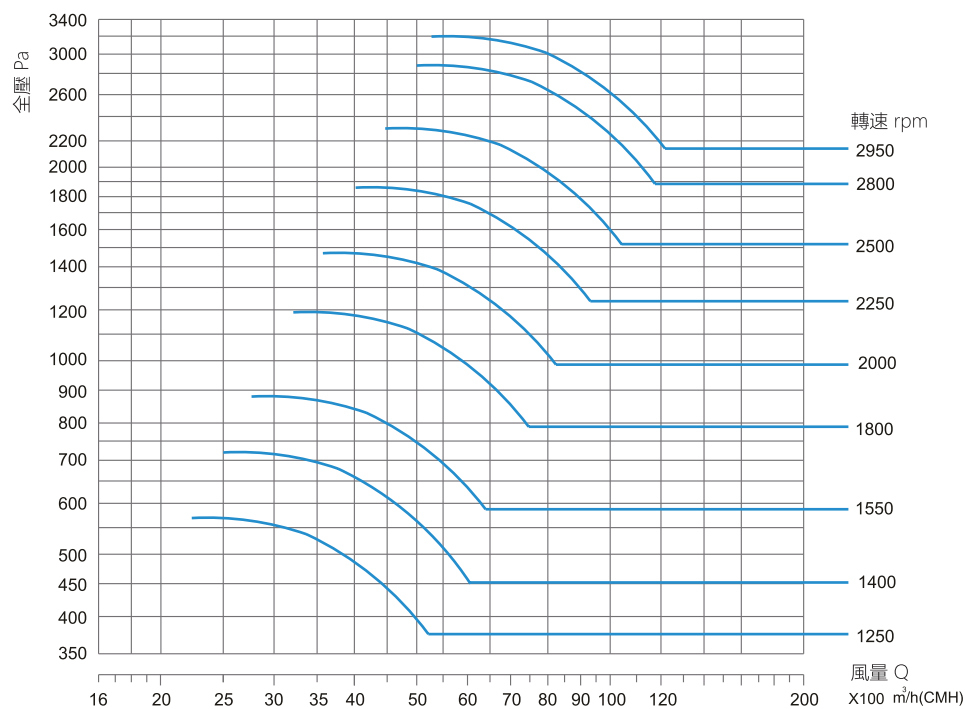


性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
2940	1	6013	3054	2975	(YB) Y160M1-2 11KW
	2	7010	2991	2885	
	3	8017	2885	2747	
	4	9014	2662	2482	
	5	10022	2513	2291	
	6	11019	2328	2057	
	7	12026	2100	1776	
2800	1	5670	2880	2805	(YB) Y160M1-2 11KW
	2	6610	2820	2720	
	3	7560	2720	2590	
	4	8500	2510	2340	
	5	9450	2370	2160	
	6	10390	2195	1940	
	7	11340	1980	1675	
2500	1	5060	2300	2235	(YB) Y132S-2 7.5KW
	2	5900	2250	2170	
	3	6750	2170	2060	
	4	7590	2000	1860	
	5	8440	1890	1720	
	6	9275	1750	1550	
	7	10125	1580	1335	
2250	1	4560	1860	1810	(YB) Y132S1-2 5.5KW
	2	5310	1820	1755	
	3	6075	1760	1670	
	4	6830	1620	1510	
	5	7590	1530	1395	
	6	8350	1420	1250	
	7	9110	1280	1080	
2000	1	4050	1470	1430	(YB) Y144M-4 4KW
	2	4720	1440	1390	
	3	5400	1390	1320	
	4	6070	1280	1190	
	5	6750	1210	1100	
	6	7420	1120	990	
	7	8100	1010	855	

性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
1800	1	3645	1190	1160	(YB) Y100L2-4 3KW
	2	4250	1170	1120	
	3	4860	1130	1070	
	4	5460	1040	965	
	5	6075	980	890	
	6	6680	910	800	
	7	7290	820	690	
1550	1	3140	880	860	(YB) Y90L-2 2.2KW
	2	3660	870	830	
	3	4185	835	790	
	4	4700	770	715	
	5	5230	730	660	
	6	5750	670	590	
	7	6280	610	510	
1400	1	2835	720	700	(YB) Y90S-2 1.5KW
	2	3300	710	680	
	3	3780	680	650	
	4	4250	630	580	
	5	4725	590	540	
	6	5190	550	485	
	7	5670	495	420	
1250	1	2530	570	560	(YB) Y90S-4 1.1KW
	2	2950	560	540	
	3	3375	540	515	
	4	3790	500	465	
	5	4240	470	430	
	6	4640	440	385	
	7	5060	395	330	


外形安裝尺寸
mm

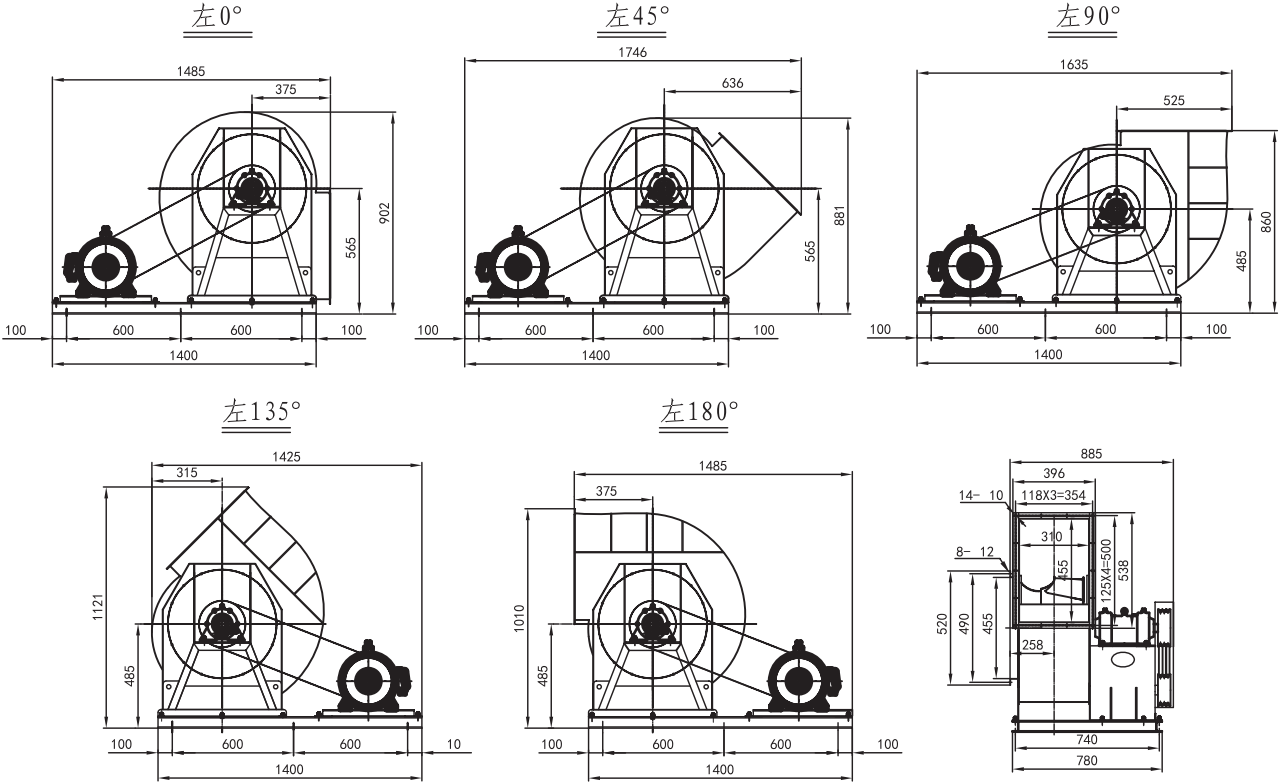

注：1. 風機重量：160kg(不含電機重量) 2. 右旋向風機按左旋向風機成鏡像分佈。

TDF-C/500

性能曲線圖

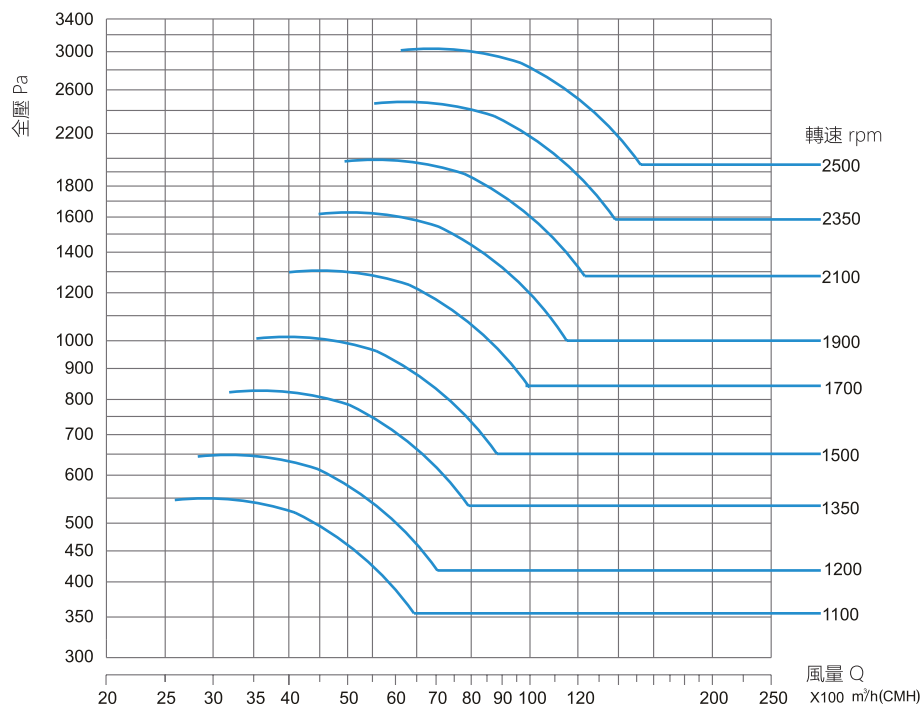


性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
2500	1	6986	2778	2711	(YB) Y160M2-2 15KW
	2	8158	2722	2622	
	3	9209	2633	2511	
	4	10481	2422	2266	
	5	11648	2289	2105	
	6	12804	2122	1900	
	7	13971	1911	1644	
2350	1	6525	2500	2440	(YB) Y160M1-2 11KW
	2	7620	2450	2360	
	3	8695	2370	2260	
	4	9790	2180	2040	
	5	10880	2060	1895	
	6	11960	1910	1710	
	7	13050	1720	1480	
2100	1	5830	2000	1950	(YB) Y132S2-2 7.5KW
	2	6810	1950	1890	
	3	7770	1890	1805	
	4	8750	1740	1630	
	5	9720	1650	1510	
	6	10685	1530	1360	
	7	11660	1370	1180	
1900	1	5275	1640	1595	(YB) Y132S1-2 5.5KW
	2	6160	1600	1545	
	3	7030	1550	1480	
	4	7910	1420	1335	
	5	8800	1350	1240	
	6	9670	1250	1115	
	7	10550	1120	965	
1700	1	4720	1310	1280	(YB) Y112M-2 4KW
	2	5510	1280	1235	
	3	6290	1240	1180	
	4	7080	1140	1070	
	5	7870	1080	990	
	6	8650	1000	890	
	7	9440	900	770	

性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
1500	1	4165	1020	995	(YB) Y100L-2 3KW
	2	4860	1000	960	
	3	5550	965	920	
	4	6250	890	830	
	5	6940	840	770	
	6	7630	780	695	
	7	8330	700	600	
1350	1	3750	830	805	(YB) Y100L1-4 2.2KW
	2	4380	810	780	
	3	4995	780	745	
	4	5620	720	670	
	5	6250	680	625	
	6	6870	630	560	
	7	7500	570	485	
1200	1	3330	650	635	(YB) Y90L-4 1.5KW
	2	3890	640	615	
	3	4440	620	590	
	4	5000	570	530	
	5	5555	540	490	
	6	6110	500	445	
	7	6660	450	385	
1100	1	3050	550	535	(YB) Y90L-4 1.5KW
	2	3565	540	515	
	3	4070	520	495	
	4	4580	480	445	
	5	5090	450	415	
	6	5600	420	370	
	7	6110	380	320	


外形安裝尺寸
mm

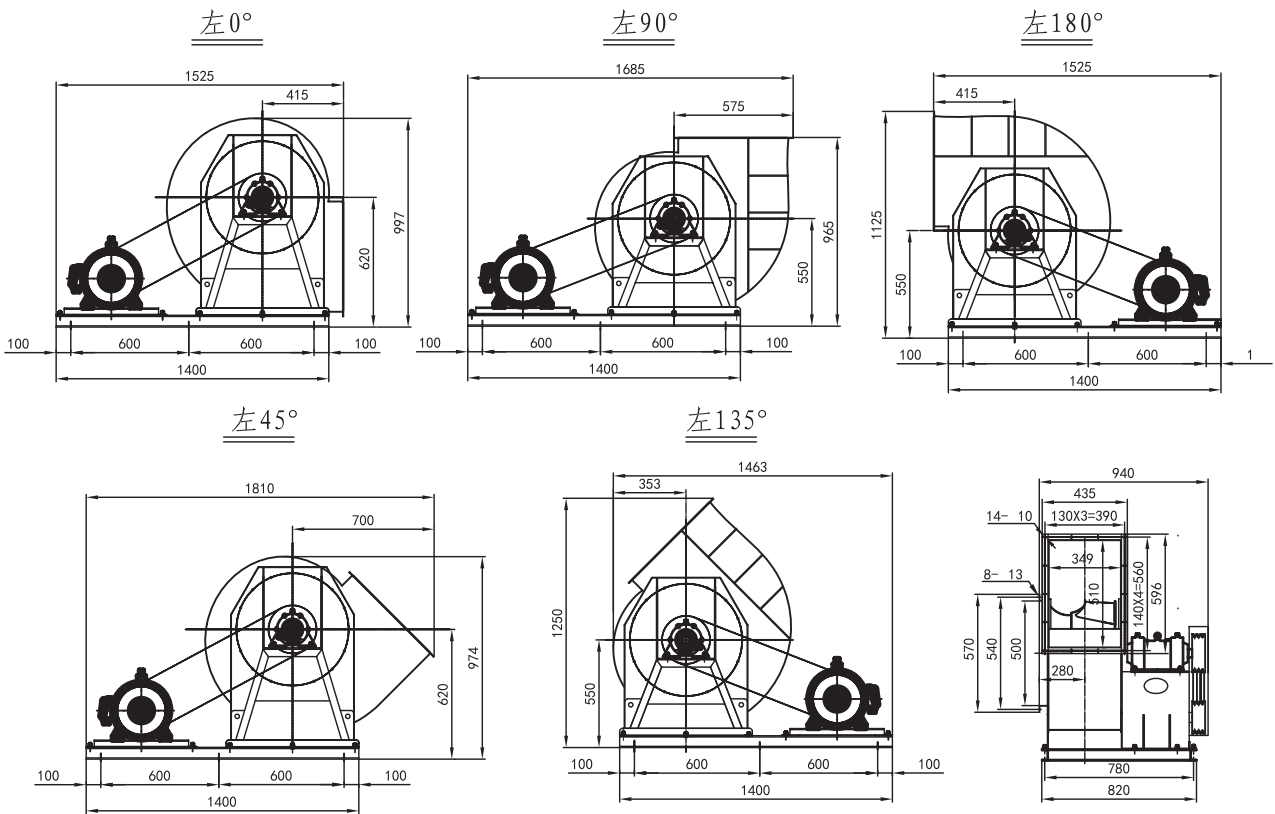

注：1. 風機重量：190kg(不含電機重量) 2. 右旋向風機按左旋向風機成鏡像分佈。

TDF-C/560

性能曲線圖

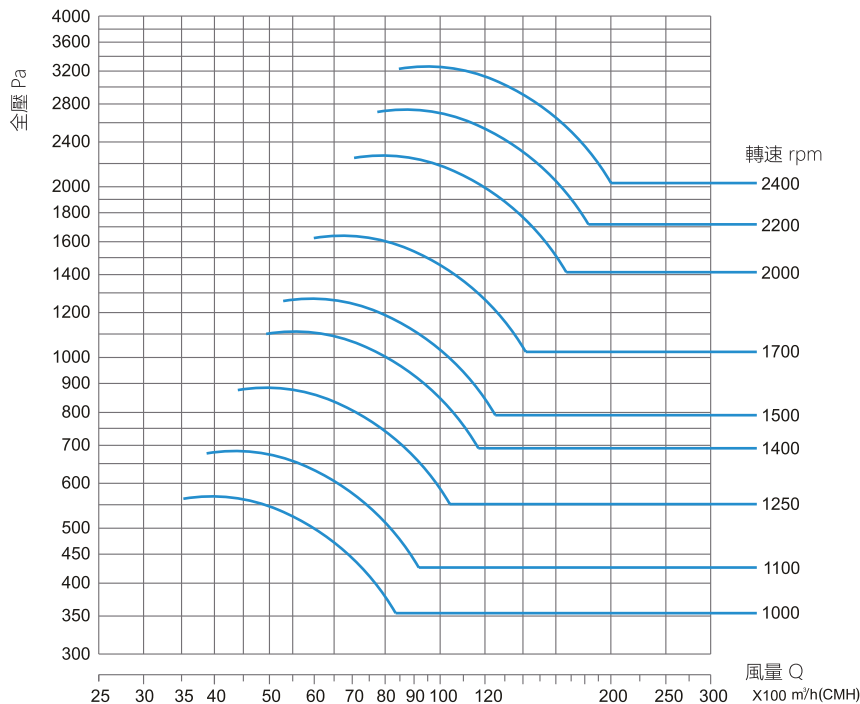


性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
2400	1	9446	3016	2945	(YB) Y160L2-2 18.5KW
	2	11020	2972	2879	
	3	12594	2851	2725	
	4	14169	2642	2483	
	5	15743	2499	2301	
	6	17317	2312	2070	
	7	18891	2081	1794	
2200	1	8580	2740	2675	(YB) Y160M2-2 15KW
	2	10010	2700	2615	
	3	11440	2590	2475	
	4	12870	2400	2255	
	5	14300	2270	2090	
	6	15730	2100	1880	
	7	17160	1890	1630	
2000	1	7800	2270	2210	(YB) Y160M5-2 11KW
	2	9100	2230	2160	
	3	10400	2140	2045	
	4	11700	1980	1860	
	5	13000	1875	1730	
	6	14300	1730	1555	
	7	15600	1560	1350	
1700	1	6630	1640	1600	(YB) Y132S2-2 7.5KW
	2	7735	1610	1560	
	3	8840	1550	1480	
	4	9945	1430	1345	
	5	11050	1355	1250	
	6	12155	1250	1120	
	7	13260	1130	975	
1500	1	5850	1270	1240	(YB) Y132S1-2 5.5KW
	2	6825	1260	1215	
	3	7800	1200	1150	
	4	8775	1120	1050	
	5	9750	1055	970	
	6	10725	980	875	
	7	11700	880	760	

性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
1400	1	5460	1110	1080	(YB) Y112M-2 4KW
	2	6370	1095	1060	
	3	7280	1050	1000	
	4	8190	970	910	
	5	9100	920	845	
	6	10010	850	760	
	7	10920	770	660	
1250	1	4875	885	860	(YB) Y100L-2 3KW
	2	5690	870	840	
	3	6500	840	800	
	4	7310	775	730	
	5	8125	730	670	
	6	8940	680	610	
	7	9750	610	530	
1100	1	4290	685	670	(YB) Y100L1-4 2.2KW
	2	5005	680	650	
	3	5720	650	620	
	4	6435	600	560	
	5	7150	570	520	
	6	7865	525	470	
	7	8580	470	410	
1000	1	3900	570	550	(YB) Y90L-4 1.5KW
	2	4550	560	540	
	3	5200	535	510	
	4	5850	500	465	
	5	6500	470	430	
	6	7150	430	390	
	7	7800	390	340	


外形安裝尺寸
mm

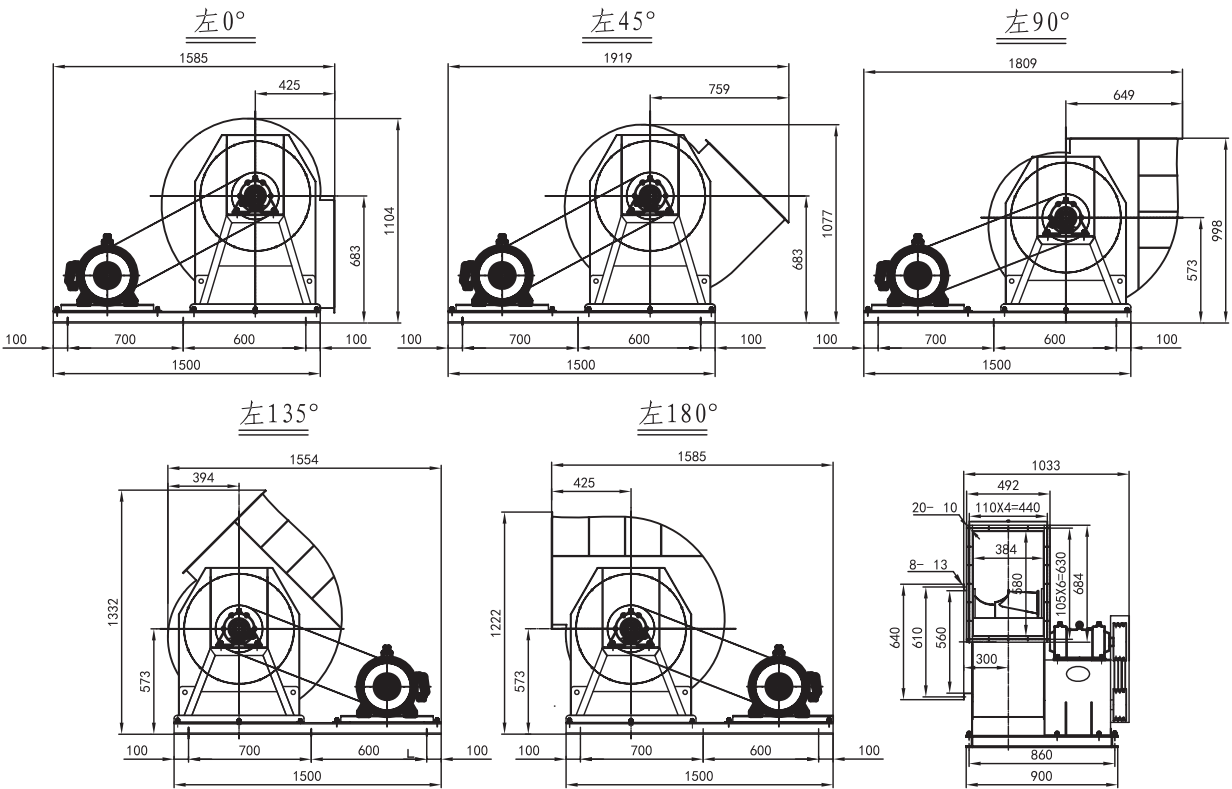

注：1. 風機重量：220kg(不含電機重量) 2. 右旋向風機按左旋向風機成鏡像分佈。

TDF-C/630

性能曲線圖

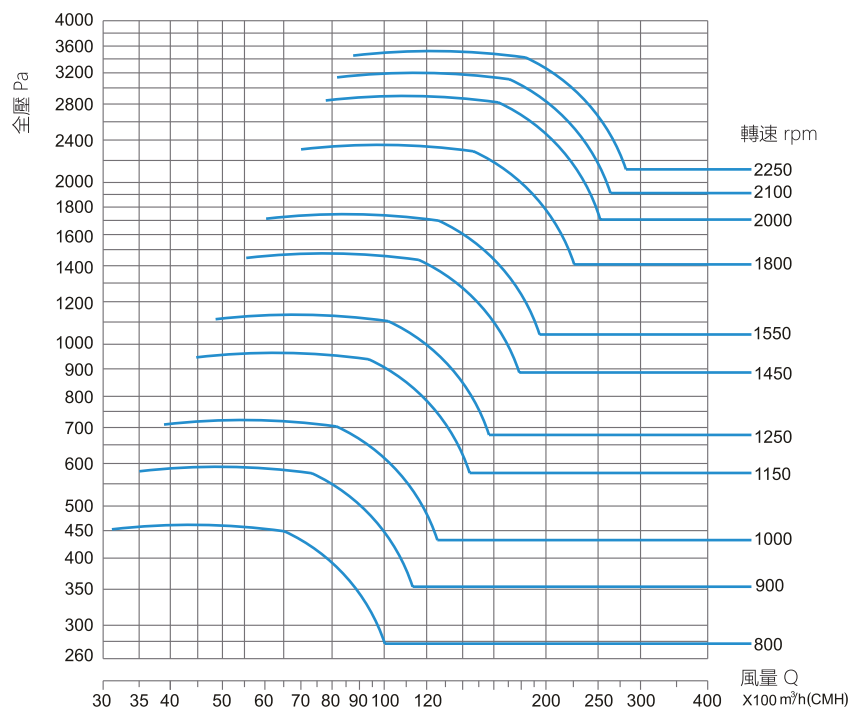


性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
2250	1	10517	3687	3624	(YB) Y200L1-2 30KW
	2	12625	3703	3616	
	3	15567	3663	3529	
	4	18508	3608	3411	
	5	21456	3340	3080	
	6	24398	2931	2600	
	7	27333	2474	3048	
2100	1	9746	3182	3128	(YB) Y180M-2 22KW
	2	11700	3196	3121	
	3	14426	3162	3046	
	4	14660	3114	2944	
	5	17152	2883	2658	
	6	22610	2529	2244	
	7	25330	2135	1768	
1800	1	8330	2340	2300	(YB) Y160M2-2 15KW
	2	10000	2350	2295	
	3	12330	2325	2240	
	4	14660	2290	2165	
	5	16995	2120	1955	
	6	19325	1860	1650	
	7	21650	1570	1300	
1550	1	7170	1740	1710	(YB) Y160M-4 11KW
	2	8610	1745	1700	
	3	10620	1720	1660	
	4	12620	1700	1600	
	5	14630	1570	1450	
	6	16640	1380	1220	
	7	18650	1160	960	
1425	1	6590	1470	1440	(YB) Y132S2-2 7.5KW
	2	7915	1475	1440	
	3	9760	1460	1400	
	4	11600	1430	1355	
	5	13450	1330	1225	
	6	15300	1170	1030	
	7	17140	980	810	

性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
1250	1	5780	1130	1110	(YB) Y132S1-2 5.5KW
	2	6940	1135	1110	
	3	8560	1120	1080	
	4	10180	1100	1040	
	5	11800	1020	940	
	6	13420	900	795	
	7	15040	760	625	
1150	1	5320	960	940	(YB) Y132S1-2 4KW
	2	6390	960	935	
	3	7880	950	910	
	4	9365	930	880	
	5	10860	870	800	
	6	12350	760	670	
	7	13835	640	530	
1000	1	4630	720	710	(YB) Y132S1-2 3KW
	2	5555	730	710	
	3	6850	720	690	
	4	8140	710	670	
	5	9440	655	600	
	6	10740	575	510	
	7	12030	480	400	


外形安裝尺寸
mm

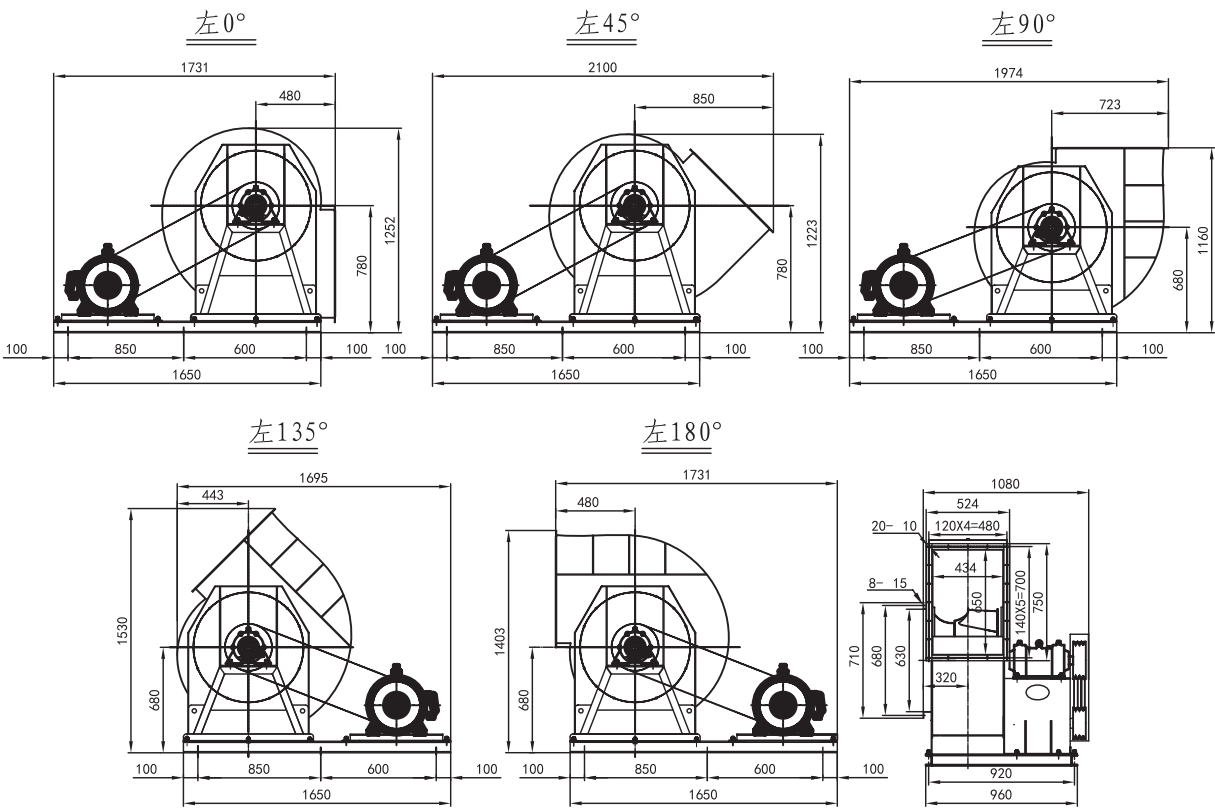

注：1. 風機重量：380kg(不含電機重量) 2. 右旋向風機按左旋向風機成鏡像分佈。

TDF-C/710

性能曲線圖

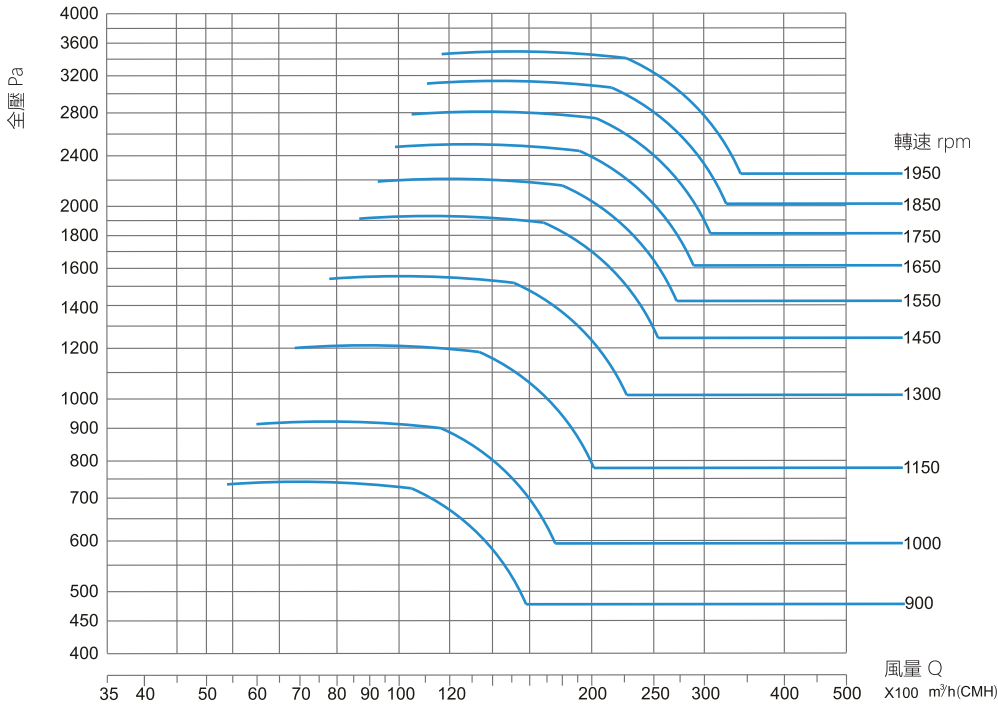


性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
1950	1	12901	3577	3520	(YB) Y225S-4 37KW
	2	15486	3606	3513	
	3	19086	3562	3419	
	4	22698	3505	3311	
	5	26310	3246	2980	
	6	29933	2859	2522	
	7	33545	2413	1982	
1850	1	12287	3252	3200	(YB) Y200L-4 30KW
	2	14748	3278	3193	
	3	18178	3238	3109	
	4	21617	3187	3010	
	5	25057	2951	2709	
	6	28508	2599	2292	
	7	31947	2193	1802	
1750	1	11702	2956	2909	(YB) Y200L-4 30KW
	2	14046	2980	2903	
	3	17312	2944	2826	
	4	20588	2897	2736	
	5	23864	2683	2463	
	6	27150	2363	2084	
	7	30426	1994	1638	
1650	1	10930	2490	2450	(YB) Y180L-4 22KW
	2	13120	2510	2445	
	3	16170	2480	2380	
	4	19230	2440	2305	
	5	22290	2260	2075	
	6	25360	1990	1755	
	7	28420	1680	1380	
1550	1	10270	2200	2160	(YB) Y180M-4 18.5KW
	2	12320	2210	2160	
	3	15190	2185	2100	
	4	18070	2160	2035	
	5	20940	1990	1830	
	6	23820	1760	1550	
	7	26695	1480	1215	

性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
1450	1	9610	1925	1890	(YB) Y160L-4 15KW
	2	11530	1940	1890	
	3	14210	1910	1835	
	4	16900	1890	1780	
	5	19590	1745	1600	
	6	22280	1540	1355	
	7	24970	1300	1065	
1300	1	8610	1550	1520	(YB) Y160M-4 11KW
	2	10330	1560	1520	
	3	12740	1540	1475	
	4	15150	1520	1430	
	5	17565	1400	1290	
	6	19980	1240	1090	
	7	22390	1040	855	
1150	1	7620	1210	1190	(YB) Y132M-4 7.5KW
	2	9140	1220	1190	
	3	11270	1200	1155	
	4	13405	1190	1120	
	5	15540	1100	1010	
	6	17670	970	850	
	7	19810	815	670	
1000	1	6625	920	900	(YB) Y132S-4 5.5KW
	2	7950	920	900	
	3	9800	910	870	
	4	11660	900	850	
	5	13510	830	760	
	6	15370	730	645	
	7	17220	620	505	
900	1	5960	740	730	(YB) Y112M-4 4KW
	2	7150	750	730	
	3	8820	740	710	
	4	10490	730	685	
	5	12160	670	615	
	6	13830	600	520	
	7	15500	500	410	


外形安裝尺寸
mm

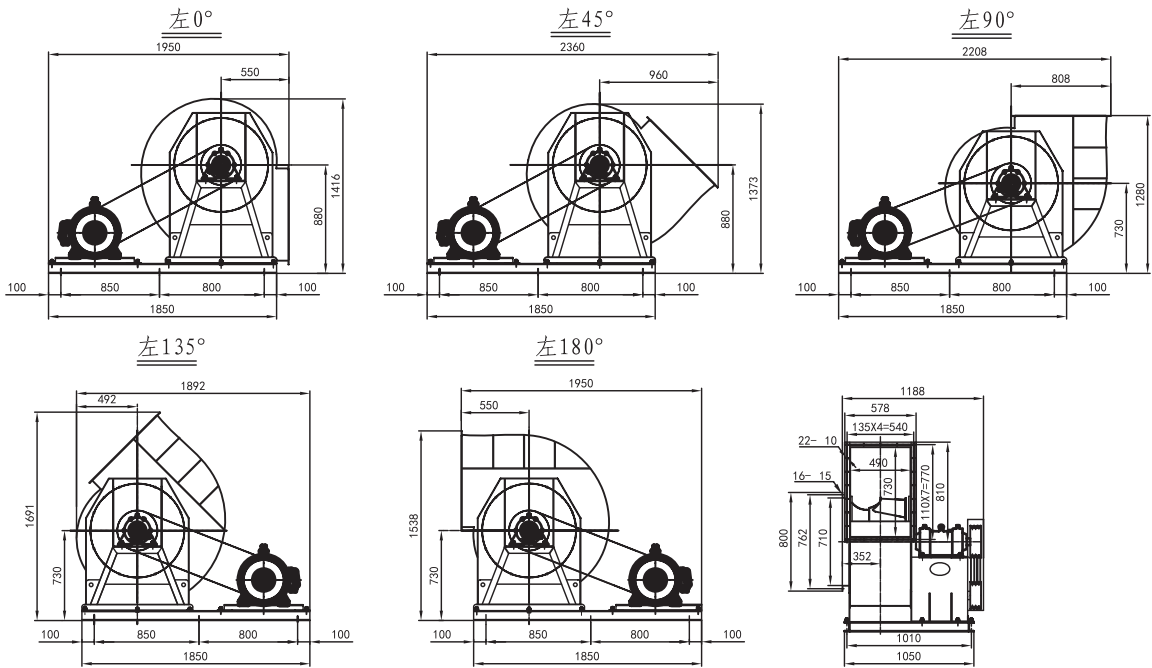

注：1. 風機重量：540kg(不含電機重量) 2. 右旋向風機按左旋向風機成鏡像分佈。

TDF-C/800

性能曲線圖

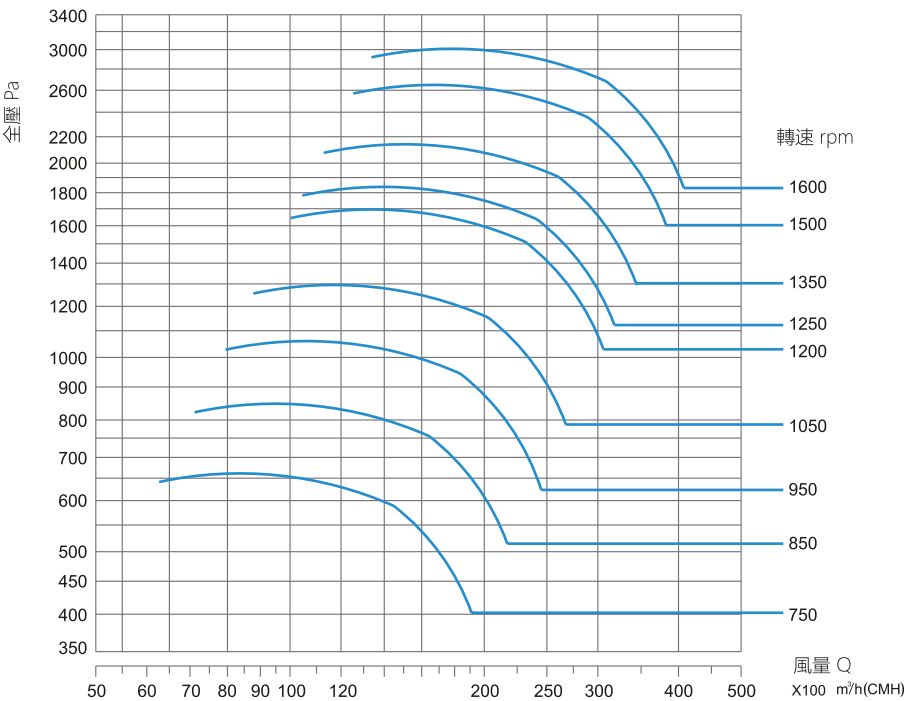


性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
1600	1	15224	2911	2855	(YB) Y225S-4 37KW
	2	18253	2922	2844	
	3	22515	2889	2778	
	4	26286	2855	2683	
	5	31037	2622	2400	
	6	35298	2311	2022	
	7	39564	1944	1578	
1500	1	14220	2620	2570	(YB) Y200L-4 30KW
	2	17050	2630	2560	
	3	21030	2600	2500	
	4	25020	2570	2415	
	5	28990	2360	2160	
	6	32970	2080	1820	
	7	36955	1750	1420	
1350	1	12790	2120	2080	(YB) Y180L-4 22KW
	2	15350	2130	2075	
	3	18930	2110	2020	
	4	22510	2080	1960	
	5	26090	1910	1750	
	6	29675	1690	1475	
	7	33260	1420	1150	
1250	1	11850	1820	1785	(YB) Y180M-4 18.5KW
	2	14210	1830	1780	
	3	17530	1810	1730	
	4	20850	1780	1680	
	5	24160	1640	1500	
	6	27480	1450	1265	
	7	30795	1210	990	
1200	1	11370	1680	1645	(YB) Y160L-4 15KW
	2	13640	1680	1640	
	3	16830	1670	1600	
	4	20010	1640	1545	
	5	23190	1510	1380	
	6	26380	1330	1165	
	7	29560	1120	910	

性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
1050	1	9950	1285	1260	(YB) Y160M-4 11KW
	2	11940	1290	1255	
	3	14720	1280	1220	
	4	17510	1260	1180	
	5	20290	1160	1060	
	6	23080	1020	890	
	7	25870	860	695	
950	1	9000	1050	1030	(YB) Y132M-4 7.5KW
	2	10800	1055	1025	
	3	13320	1040	1000	
	4	15840	1030	970	
	5	18360	950	865	
	6	20880	835	730	
	7	23405	700	570	
850	1	8060	840	825	(YB) Y132M-4 5.5KW
	2	9660	845	820	
	3	11920	840	800	
	4	14180	820	775	
	5	16430	760	690	
	6	18685	670	585	
	7	20940	560	455	
750	1	7110	655	640	(YB) Y112M-4 4KW
	2	8530	660	640	
	3	10520	650	620	
	4	12510	640	600	
	5	14495	590	540	
	6	16490	520	455	
	7	18480	440	355	


外形安裝尺寸
mm

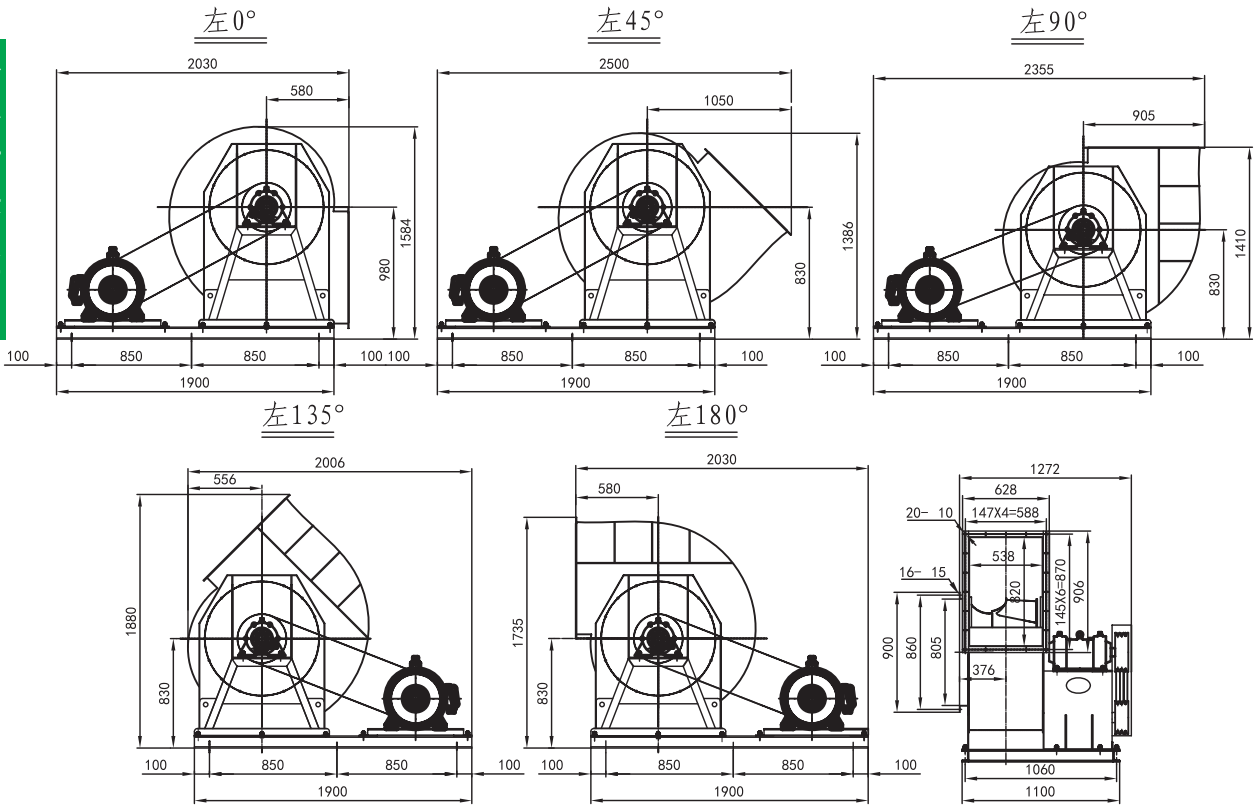

注：1. 風機重量：680kg(不含電機重量) 2. 右旋向風機按左旋向風機成鏡像分佈。

TDF-C/900

性能曲線圖

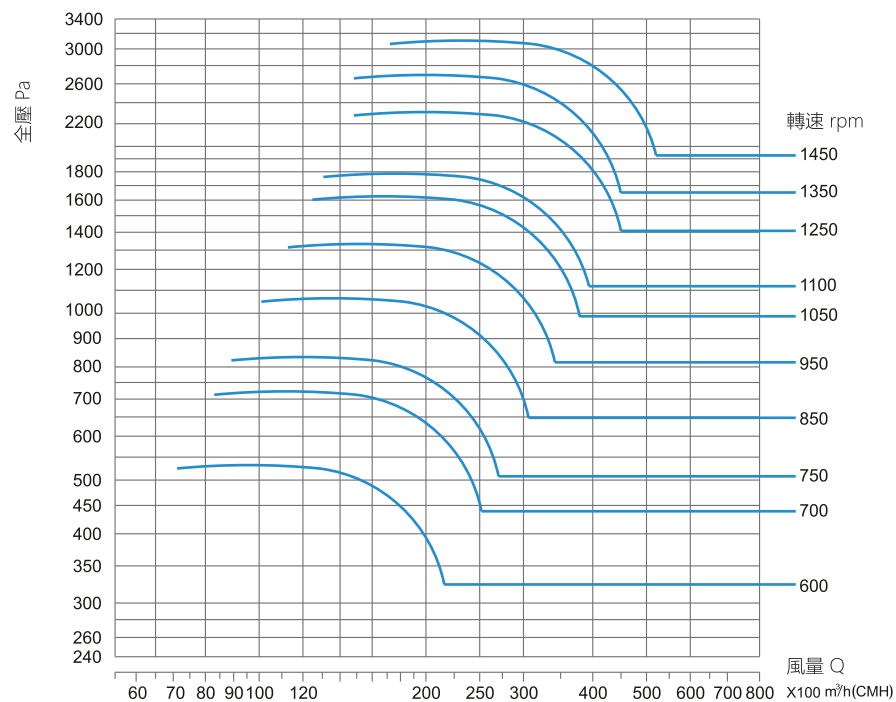


性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
1450	1	19678	2913	2856	(YB) Y225M-4 45KW
	2	23623	2925	2850	
	3	29132	2900	2786	
	4	34641	2850	2685	
	5	40151	2635	2407	
	6	45665	2318	2027	
	7	51168	1963	1596	
1350	1	18391	2555	2505	(YB) Y225S-4 37KW
	2	22078	2566	2500	
	3	27226	2544	2444	
	4	32375	2500	2355	
	5	37524	2311	2111	
	6	42678	2033	1778	
	7	47821	1722	1400	
1250	1	16860	2300	2255	(YB) Y200L-4 30KW
	2	20240	2310	2250	
	3	24960	2290	2200	
	4	29680	2250	2120	
	5	34400	2080	1900	
	6	39125	1830	1600	
	7	43840	1550	1260	
1100	1	14840	1780	1745	(YB) Y180L-4 22KW
	2	17810	1790	1740	
	3	21960	1770	1700	
	4	26120	1740	1640	
	5	30270	1610	1470	
	6	34430	1420	1240	
	7	38580	1200	980	
1050	1	14165	1620	1590	(YB) Y180L-4 18.5KW
	2	17000	1630	1590	
	3	20960	1615	1550	
	4	24930	1590	1495	
	5	28900	1470	1340	
	6	32865	1290	1130	
	7	36830	1090	890	

性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
950	1	12820	1330	1300	(YB) Y160L-4 15KW
	2	15380	1340	1300	
	3	18970	1320	1270	
	4	22560	1300	1220	
	5	26140	1200	1100	
	6	29735	1060	925	
	7	33320	890	730	
850	1	11470	1060	1040	(YB) Y160L-4 11KW
	2	13760	1070	1040	
	3	16970	1060	1015	
	4	20180	1040	980	
	5	23390	960	880	
	6	26605	845	740	
	7	29810	715	580	
750	1	10120	830	810	(YB) Y132M-4 7.5KW
	2	12140	830	810	
	3	14970	820	790	
	4	17810	810	760	
	5	20640	750	685	
	6	23475	660	575	
	7	26310	560	455	
700	1	9440	720	710	(YB) Y132M-4 5.5KW
	2	11330	725	705	
	3	13980	720	690	
	4	16620	710	665	
	5	19260	650	595	
	6	21910	570	500	
	7	24550	485	395	


外形安裝尺寸
mm

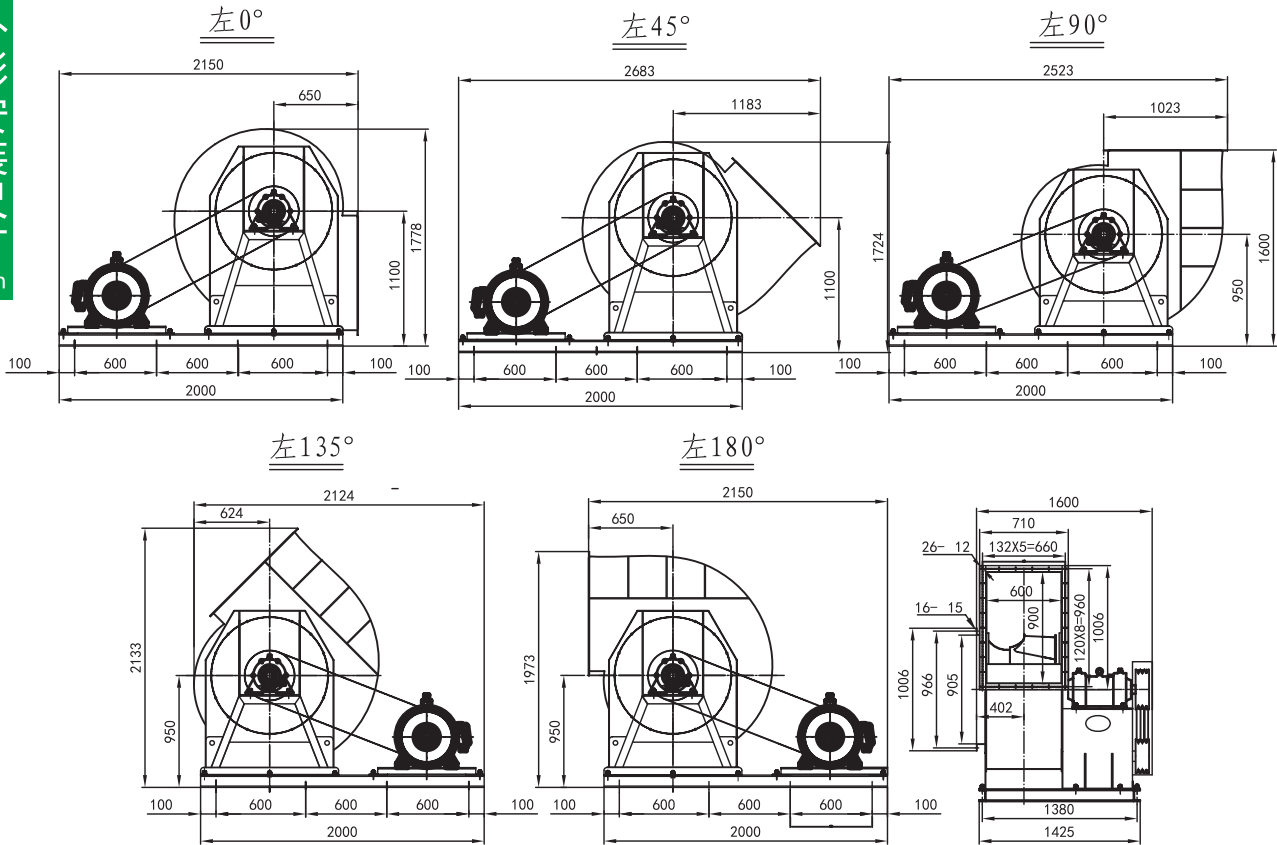

注：1. 風機重量：960kg(不含電機重量) 2. 右旋向風機按左旋向風機成鏡像分佈。

TDF-C/1000

性能曲線圖

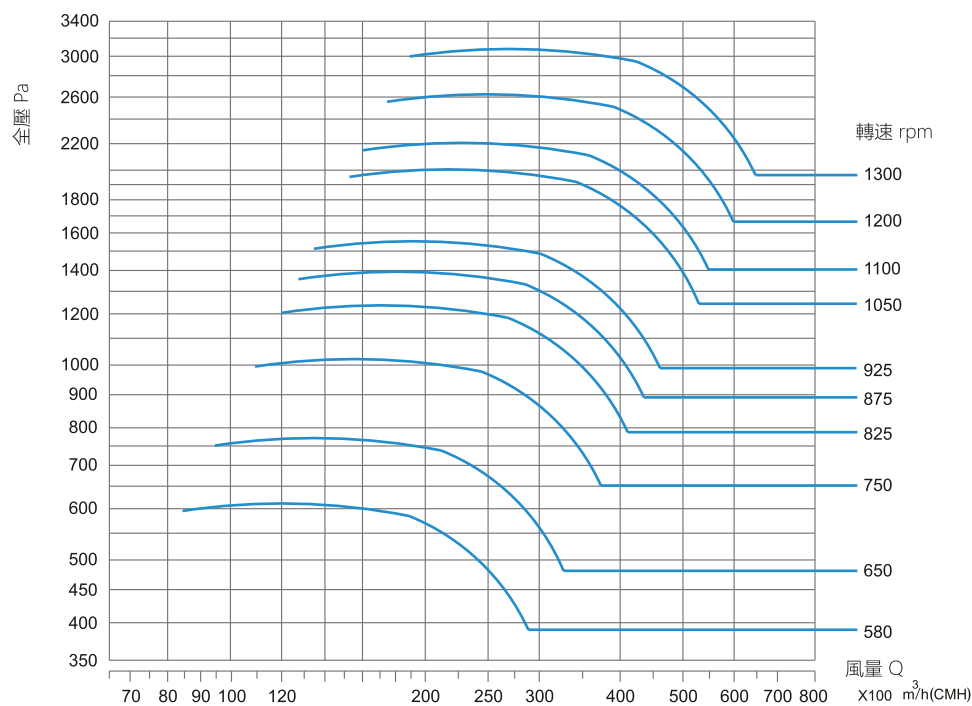


性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
1300	1	24207	2689	2640	(YB) Y250M-4 55KW
	2	29047	2701	2634	
	3	35824	2652	2542	
	4	42601	2579	2426	
	5	49372	2432	2230	
	6	56155	2139	1882	
	7	62932	1845	1528	
1200	1	22414	2444	2400	(YB) Y225M-4 45KW
	2	26895	2455	2394	
	3	33170	2411	2311	
	4	39445	2344	2205	
	5	45715	2211	2028	
	6	51996	1944	1711	
	7	58271	1678	1389	
1100	1	20360	2200	2160	(YB) Y225S-4 37KW
	2	24430	2210	2155	
	3	30130	2170	2080	
	4	35830	2110	1985	
	5	41525	1990	1825	
	6	47230	1750	1540	
	7	52930	1510	1250	
1050	1	19430	2000	1965	(YB) Y200L-4 30KW
	2	23320	2010	1960	
	3	28760	1970	1895	
	4	34200	1920	1810	
	5	39640	1810	1660	
	6	45080	1590	1400	
	7	50520	1375	1135	
925	1	17120	1550	1525	(YB) Y180L-4 22KW
	2	20540	1560	1520	
	3	25335	1530	1470	
	4	30130	1490	1400	
	5	34920	1405	1290	
	6	39710	1240	1090	
	7	44510	1070	880	

性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
875	1	16190	1390	1365	(YB) Y180M-4 18.5KW
	2	19430	1400	1360	
	3	23965	1370	1315	
	4	28500	1330	1255	
	5	33030	1260	1155	
	6	37570	1110	975	
	7	42100	955	790	
825	1	15270	1235	1210	(YB) Y160L-4 15KW
	2	18320	1240	1210	
	3	22600	1220	1170	
	4	26870	1185	1120	
	5	31140	1120	1025	
	6	35420	980	865	
	7	39700	850	700	
750	1	13880	1020	1000	(YB) Y160L-4 11KW
	2	16650	1030	1000	
	3	20540	1010	965	
	4	24430	980	920	
	5	28310	920	850	
	6	32200	810	715	
	7	36090	700	580	
650	1	12030	770	750	(YB) Y160M-6 7.5KW
	2	14430	770	750	
	3	17800	760	730	
	4	21170	735	690	
	5	24540	690	635	
	6	27910	610	535	
	7	31280	530	435	


外形安裝尺寸
mm

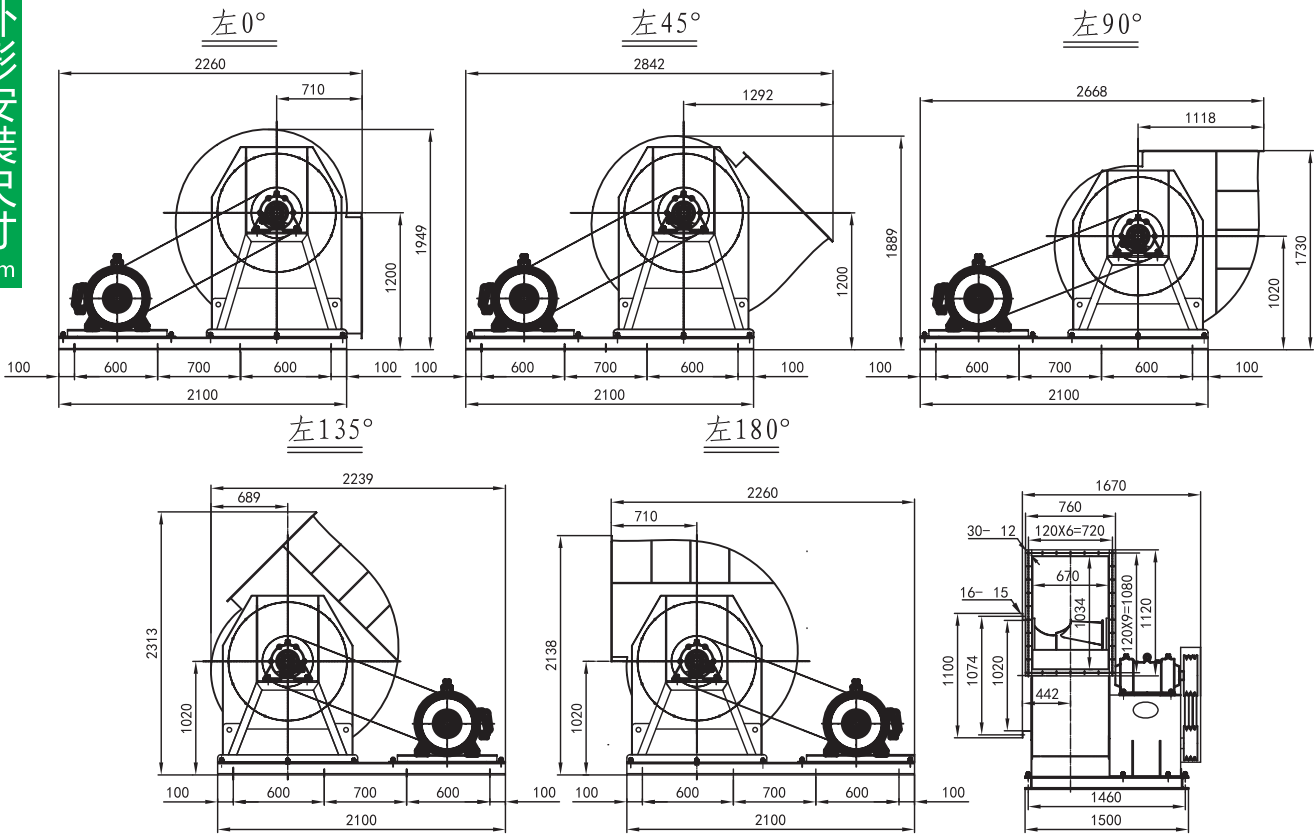

注：1. 風機重量：1080kg(不含電機重量) 2. 右旋向風機按左旋向風機成鏡像分佈。

TDF-C/1120

性能曲線圖

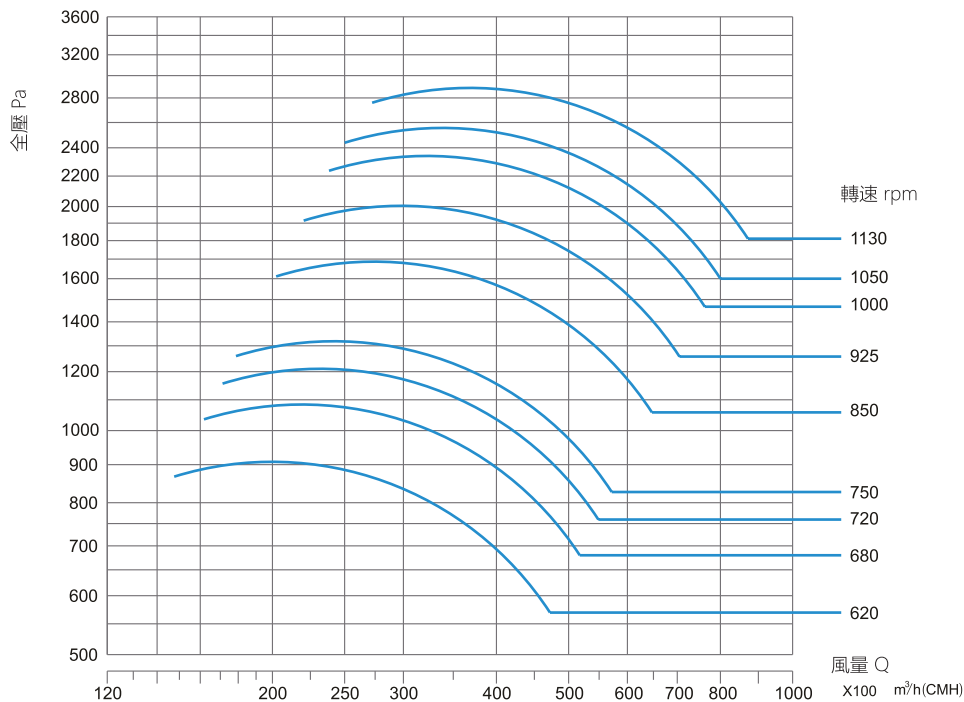


性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
1130	1	29503	2902	2850	(YB) Y250M-4 55KW
	2	35404	2913	2838	
	3	43660	2855	2740	
	4	51928	2769	2614	
	5	60184	2619	2412	(YB) Y280S-4 75KW
	6	68452	2303	2038	
	7	76708	1992	1652	
1050	1	27300	2520	2475	(YB) Y225S-4 45KW
	2	32760	2530	2465	
	3	40400	2480	2380	
	4	48050	2405	2270	
	5	55690	2275	2095	(YB) Y250M-4 55KW
	6	63340	2000	1770	
	7	70980	1730	1435	
1000	1	26000	2290	2245	(YB) Y225S-4 37KW
	2	31200	2290	2235	
	3	38480	2250	2160	
	4	45760	2180	2060	
	5	53040	2060	1900	(YB) Y225M-4 45KW
	6	60320	1820	1605	
	7	67600	1570	1300	
925	1	24050	1960	1920	(YB) Y225S-4 37KW
	2	28860	1960	1910	
	3	35590	1920	1850	
	4	42330	1870	1760	
	5	49060	1770	1625	
	6	55800	1550	1370	
	7	62530	1340	1115	
850	1	22100	1650	1620	(YB) Y200L-4 30KW
	2	26520	1660	1615	
	3	32710	1620	1560	
	4	38900	1580	1490	
	5	45080	1490	1370	
	6	51270	1310	1160	
	7	57460	1130	940	

性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
750	1	19500	1290	1260	(YB) Y180L-4 22KW
	2	23400	1290	1255	
	3	28860	1260	1215	
	4	34320	1230	1160	
	5	39780	1160	1070	
	6	45240	1020	900	
	7	50700	880	730	
720	1	18720	1185	1160	(YB) Y180M-4 18.5KW
	2	22460	1190	1160	
	3	27710	1165	1120	
	4	32950	1130	1070	
	5	38190	1070	985	
	6	43430	940	830	
	7	48670	810	675	
680	1	17680	1060	1040	(YB) Y180L-6 15KW
	2	21220	1060	1030	
	3	26170	1040	1000	
	4	31120	1010	950	
	5	36070	950	880	
	6	41020	840	740	
	7	45970	720	600	
620	1	16120	880	860	(YB) Y160L-6 11KW
	2	19340	880	860	
	3	23860	860	830	
	4	28370	840	790	
	5	32885	790	730	
	6	37400	700	615	
	7	41910	600	500	


外形安裝尺寸
mm

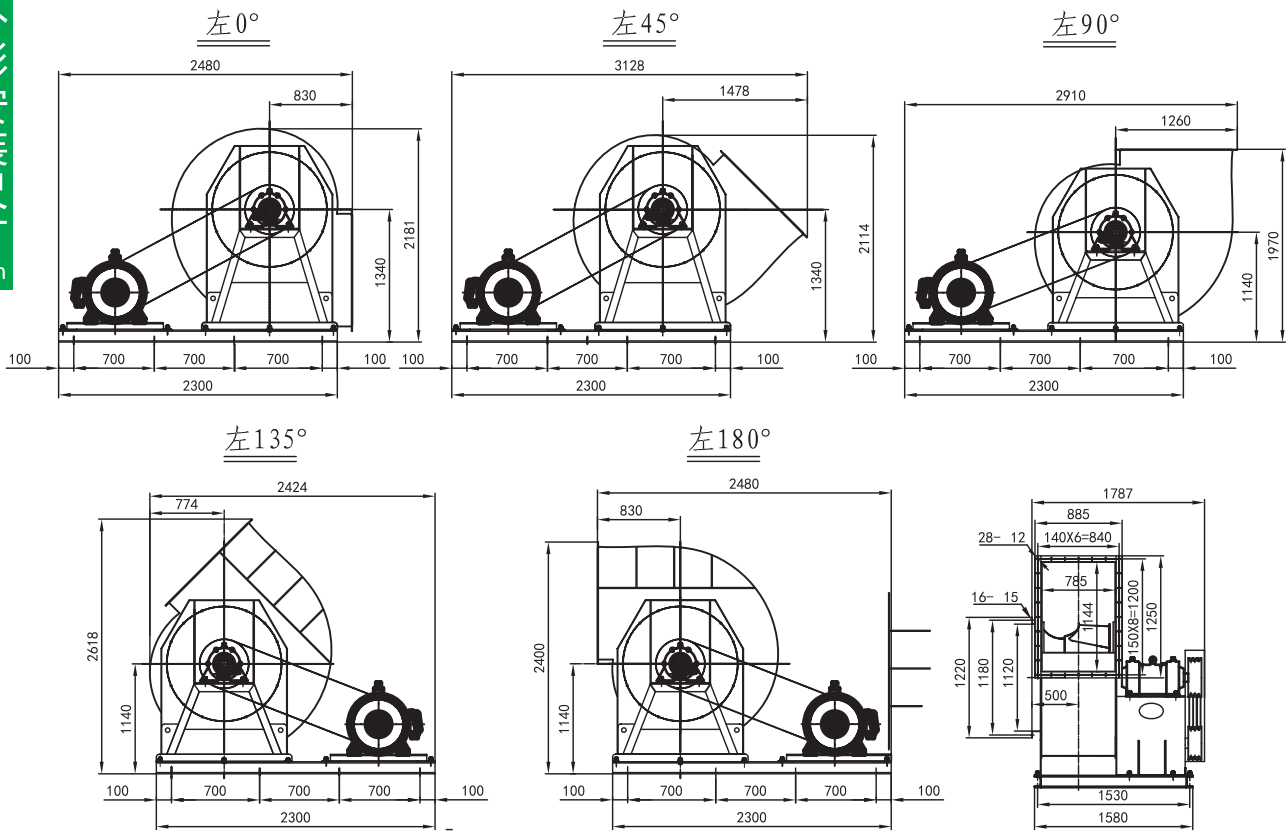

注：1. 風機重量：1160kg(不含電機重量) 2. 右旋向風機按左旋向風機成鏡像分佈。

TDF-C/1250

性能曲線圖

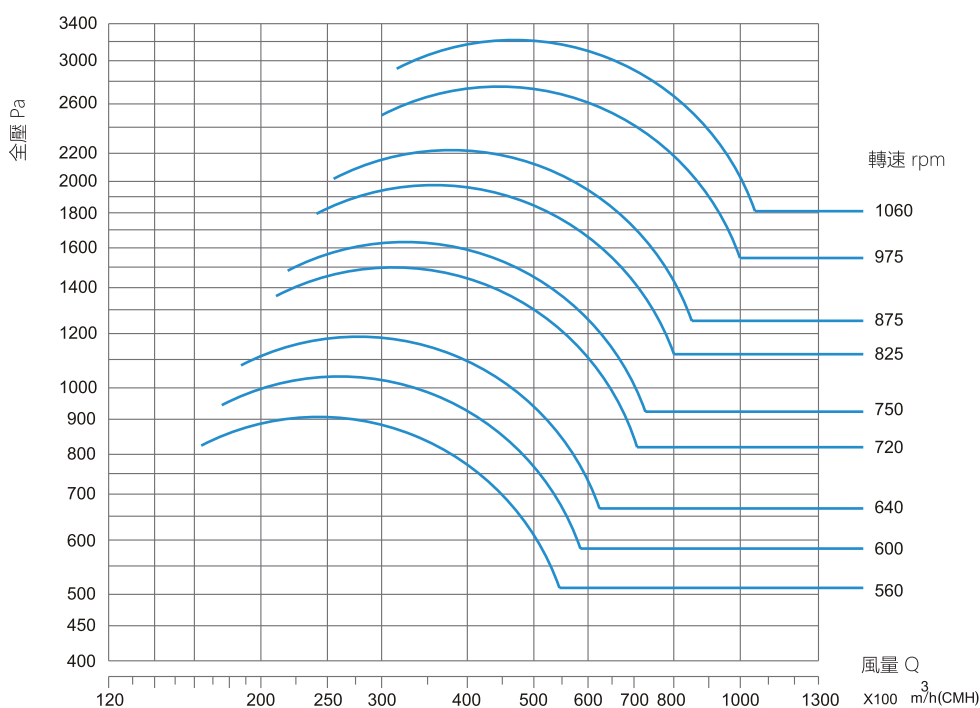


性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
1060	1	38429	3000	2944	(YB) Y280S-4 75KW
	2	46130	3022	2933	
	3	56896	2955	2822	
	4	67651	2872	2678	(YB) Y280M-4 90KW
	5	78418	2711	2455	
	6	89173	2389	2066	
	7	99939	2066	1650	
975	1	35230	2700	2650	(YB) Y250M-4 55KW
	2	42290	2720	2640	
	3	52160	2660	2540	
	4	62020	2585	2410	(YB) Y280S-4 75KW
	5	71890	2440	2210	
	6	81750	2150	1860	
	7	91620	1860	1485	(YB) Y225M-4 45KW
875	1	31620	2180	2130	
	2	37950	2190	2125	
	3	46800	2140	2044	
	4	55655	2080	1940	(YB) Y250M-4 55KW
	5	64515	1960	1780	
	6	73370	1735	1500	
	7	82220	1495	1195	
825	1	29810	1940	1895	(YB) Y225S-4 37KW
	2	35780	1950	1890	
	3	44130	1900	1815	
	4	52475	1850	1730	(YB) Y250M-4 45KW
	5	60830	1740	1580	
	6	69180	1540	1330	
	7	77520	1330	1060	
750	1	27100	1600	1565	(YB) Y225S-4 37KW
	2	32530	1610	1560	
	3	40120	1570	1500	
	4	47705	1530	1430	
	5	55300	1440	1305	
	6	62890	1270	1100	
	7	70480	1100	880	

性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
720	1	26020	1470	1440	(YB) Y200L-4 30KW
	2	31230	1480	1445	
	3	38510	1450	1380	
	4	45800	1410	1315	
	5	53090	1330	1200	
	6	60370	1175	1010	
	7	67660	1010	810	
640	1	23130	1165	1140	(YB) Y200L2-6 22KW
	2	27760	1170	1135	
	3	34230	1150	1090	
	4	40710	1110	1040	
	5	47190	1050	950	
	6	53660	930	800	
	7	60140	800	640	
600	1	21680	1020	1000	(YB) Y200L2-6 22KW
	2	26025	1030	1005	
	3	32100	1010	960	
	4	38160	980	910	
	5	44240	920	835	
	6	50310	820	700	
	7	56380	700	560	
560	1	20240	890	870	(YB) Y180L-6 15KW
	2	24290	900	875	
	3	29950	880	835	
	4	35620	850	795	
	5	41290	800	730	
	6	46960	710	610	
	7	52620	610	490	


外形安裝尺寸
mm

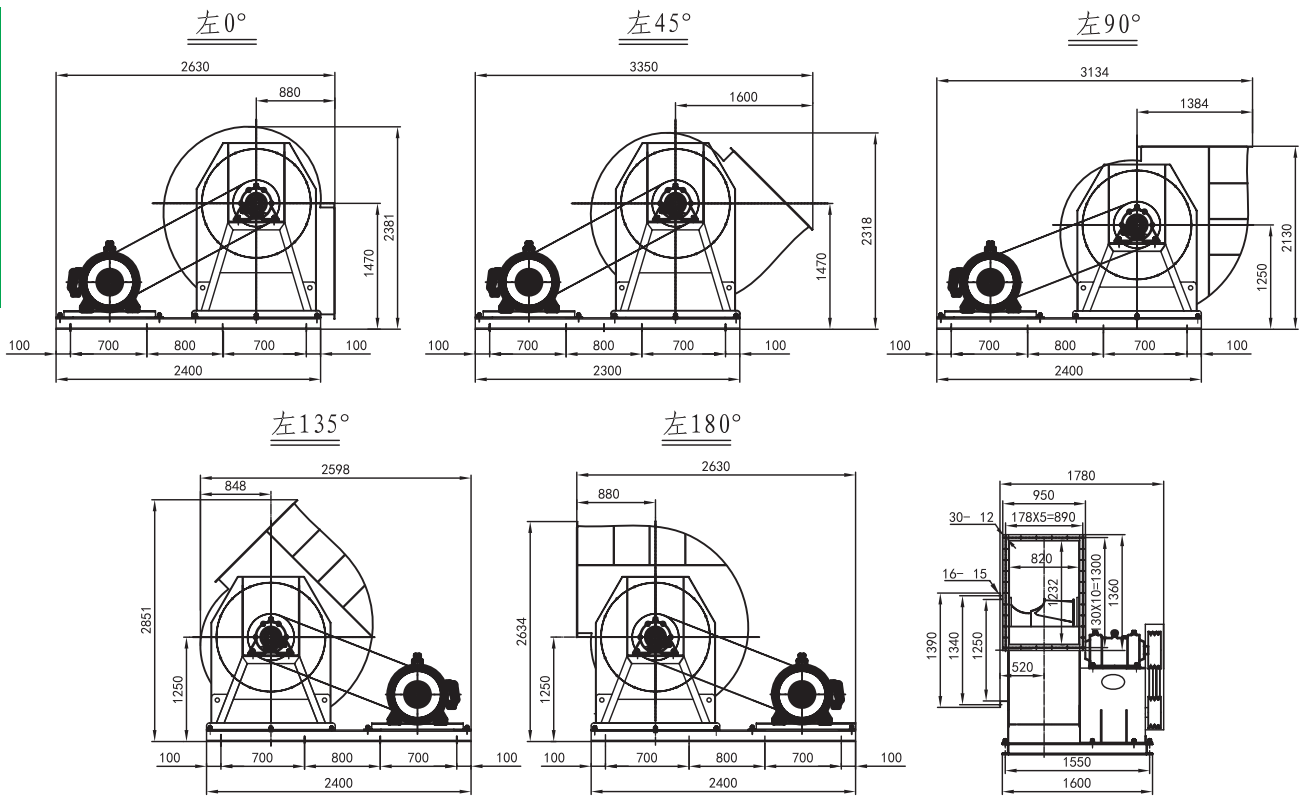

注：1. 風機重量：1360kg(不含電機重量) 2. 右旋向風機按左旋向風機成鏡像分佈。

TDF-C/1400

性能曲線圖

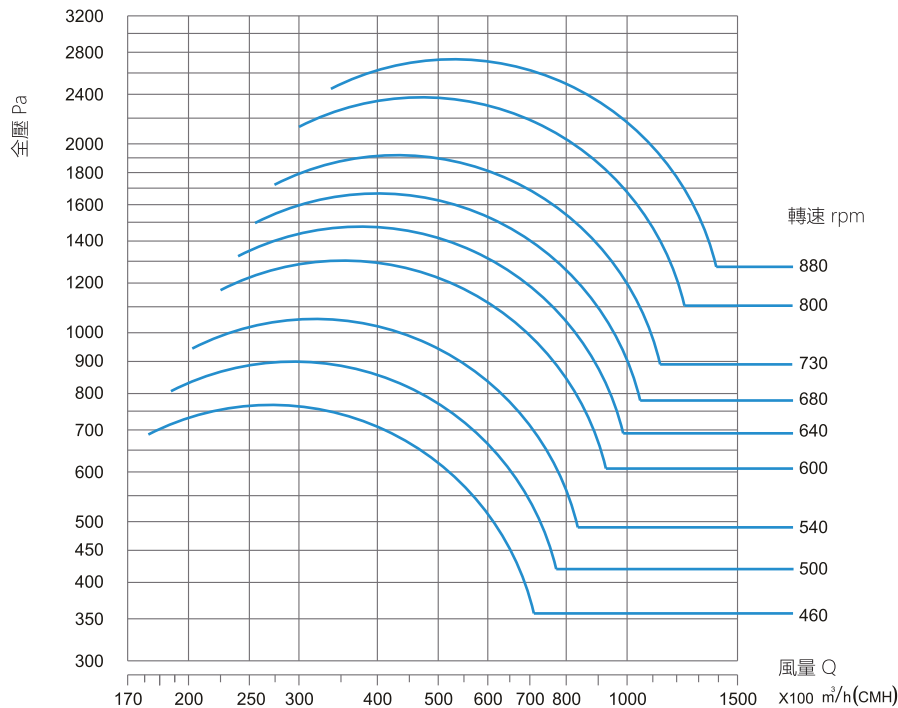


性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
880	1	45129	2799	2744	(YB) Y280S-6 75KW
	2	54150	2799	2731	
	3	66793	2750	2640	
	4	79437	2664	2518	
	5	92069	2518	2322	(YB) Y280M-6 90KW
	6	104712	2224	1961	
	7	117344	1919	1589	
800	1	40620	2290	2245	(YB) Y280M-6 55KW
	2	48740	2290	2235	
	3	60120	2250	2160	
	4	71500	2180	2060	
	5	82870	2060	1900	(YB) Y315S-6 75KW
	6	94250	1820	1605	
	7	105620	1570	1300	
730	1	37070	1900	1870	(YB) Y280S-6 45KW
	2	44480	1910	1860	
	3	54860	1870	1800	
	4	65240	1820	1715	
	5	75620	1720	1580	(YB) Y280M-6 55KW
	6	86000	1510	1335	
	7	96380	1305	1085	
680	1	34530	1650	1620	(YB) Y250M-6 37KW
	2	41430	1660	1615	
	3	51100	1620	1560	
	4	60770	1580	1490	
	5	70440	1490	1370	(YB) Y280S-6 45KW
	6	80110	1310	1160	
	7	89780	1130	940	
640	1	32500	1460	1440	(YB) Y250M-6 37KW
	2	38990	1470	1430	
	3	48100	1440	1380	
	4	57200	1400	1320	
	5	66295	1320	1215	
	6	75400	1160	1030	
	7	84500	1000	835	

性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
600	1	30470	1290	1260	(YB) Y225M-6 30KW
	2	36560	1290	1255	
	3	45090	1260	1215	
	4	53620	1230	1160	
	5	62150	1160	1070	
	6	70680	1020	900	
	7	79220	880	730	
540	1	27420	1040	1020	(YB) Y200L2-6 22KW
	2	32900	1040	1020	
	3	40580	1020	980	
	4	48260	990	940	
	5	55940	940	865	
	6	63620	830	730	
	7	71295	710	590	
500	1	25390	890	875	(YB) Y200L1-6 18.5KW
	2	30460	895	870	
	3	37575	880	840	
	4	44690	850	805	
	5	51790	810	740	
	6	58900	710	625	
	7	66010	610	510	
460	1	23360	760	740	(YB) Y180L-6 15KW
	2	28030	760	740	
	3	34570	740	710	
	4	41110	720	680	
	5	47650	680	625	
	6	54190	600	530	
	7	60730	520	430	


外形安裝尺寸
mm

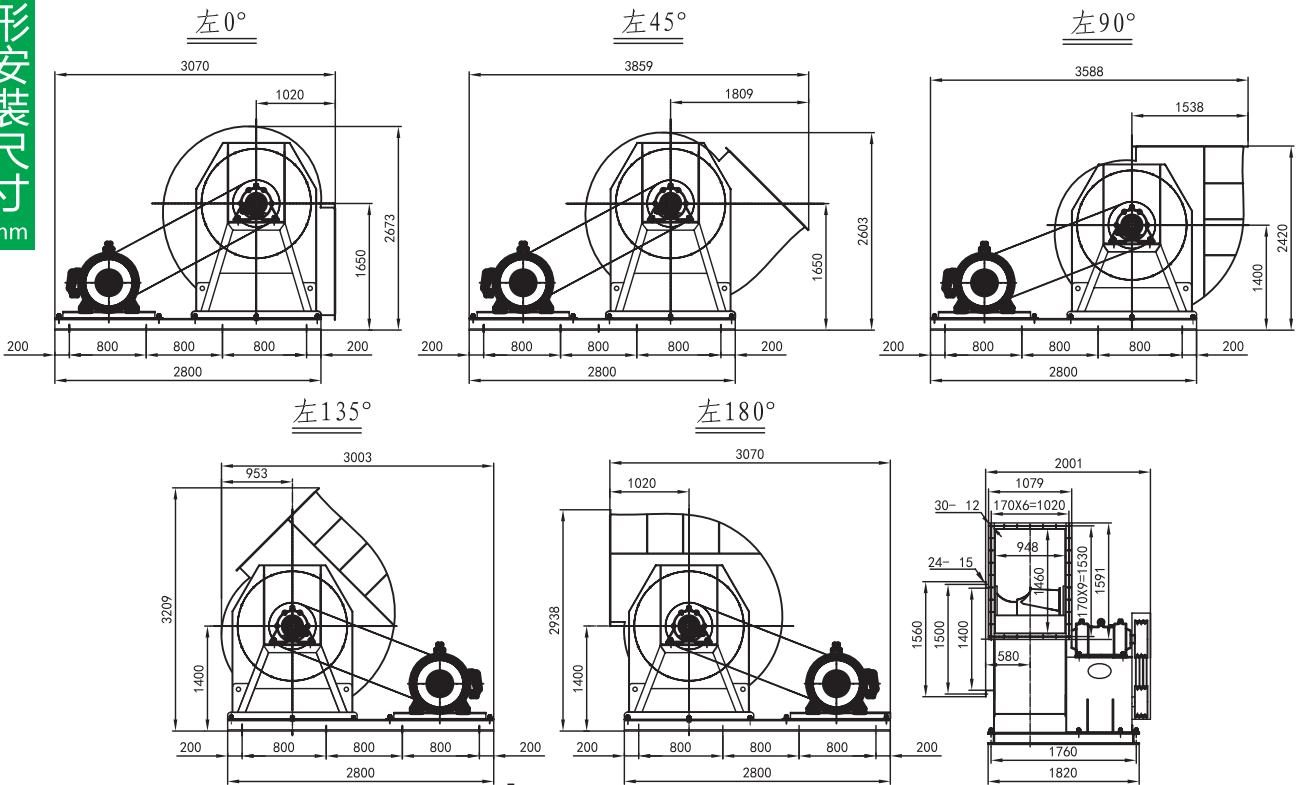

注：1. 風機重量：1980kg(不含電機重量) 2. 右旋向風機按左旋向風機成鏡像分佈。

TDF-C/1600

性能曲線圖

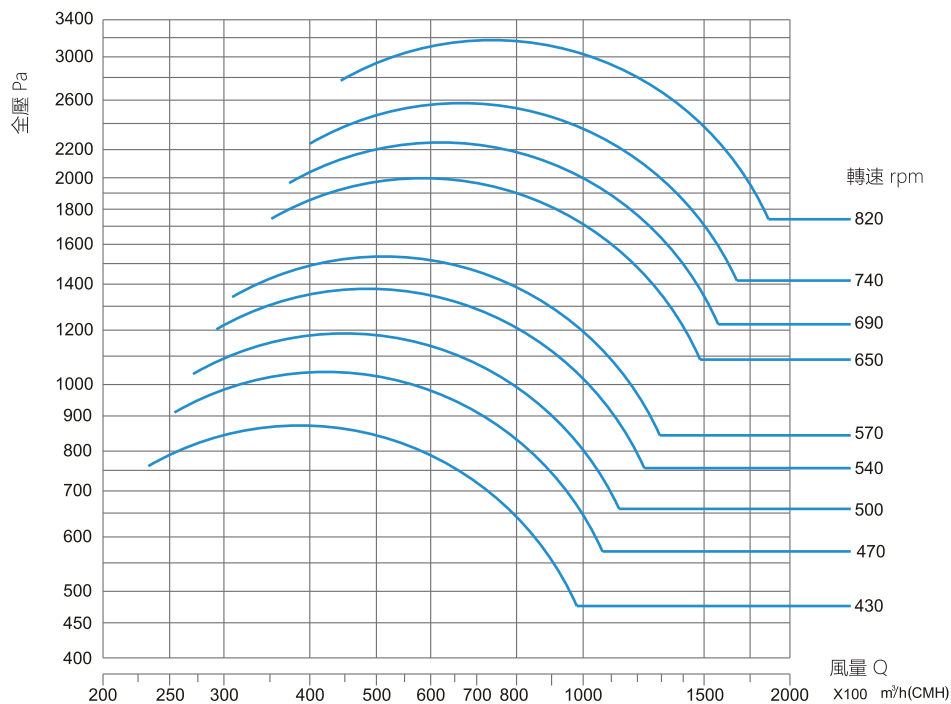


性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
820	1	62315	3116	3067	(YB) Y315S-6 110KW
	2	74781	3140	3055	
	3	92235	3067	2951	
	4	109677	2994	2823	
	5	127131	2823	2591	(YB) Y315M1-6 132KW
	6	144574	2486	2188	
	7	162028	2138	1760	
740	1	56090	2550	2510	(YB) Y315M-6 90KW
	2	67310	2570	2500	
	3	83020	2510	2415	
	4	98720	2450	2310	
	5	114430	2310	2120	(YB) Y315L1-6 110KW
	6	130130	2035	1790	
	7	145840	1750	1440	
690	1	52300	2220	2180	(YB) Y315S-6 75KW
	2	62760	2230	2170	
	3	77410	2190	2100	
	4	92050	2130	2005	
	5	106695	2010	1840	(YB) Y315M-6 90KW
	6	121340	1770	1555	
	7	135980	1520	1250	
650	1	49270	1970	1935	(YB) Y280M-6 55KW
	2	59125	1980	1930	
	3	72920	1940	1860	
	4	86715	1890	1780	
	5	100510	1780	1630	(YB) Y315S-6 75KW
	6	114305	1570	1380	
	7	128100	1350	1110	
570	1	43210	1515	1490	(YB) Y280S-6 45KW
	2	51850	1520	1480	
	3	63945	1490	1430	
	4	76040	1450	1370	
	5	88140	1370	1255	(YB) Y280M-6 55KW
	6	100240	1210	1060	
	7	112330	1040	855	

性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
540	1	40930	1360	1335	(YB) Y250M-6 37KW
	2	49120	1370	1330	
	3	60580	1340	1285	
	4	72040	1300	1230	(YB) Y280S-6 45KW
	5	83500	1230	1130	
	6	94960	1080	950	
	7	106420	930	770	
500	1	37900	1170	1145	(YB) Y250M-6 37KW
	2	45480	1170	1140	
	3	56090	1150	1100	
	4	66700	1120	1050	
	5	77315	1050	965	
	6	87930	930	820	
	7	98540	800	660	
470	1	35630	1030	1010	(YB) Y225M-6 30KW
	2	42750	1035	1010	
	3	52730	1010	970	
	4	62700	990	930	
	5	72680	930	850	
	6	82650	820	720	
	7	92630	710	580	
430	1	32590	860	845	(YB) Y200L2-6 22KW
	2	39110	870	840	
	3	48240	850	815	
	4	57365	830	780	
	5	66490	780	715	
	6	75620	690	600	
	7	84740	590	485	


外形安裝尺寸
mm

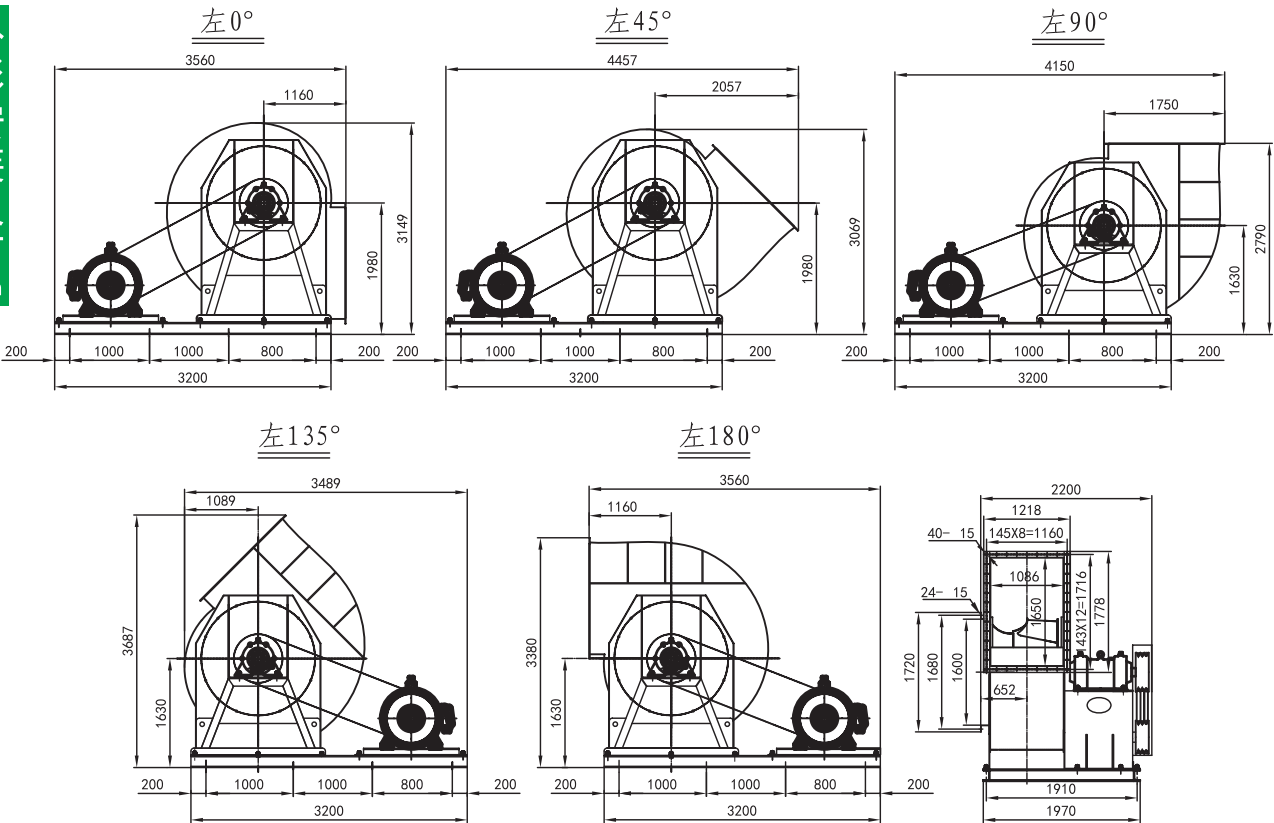

注：1. 風機重量：2650kg(不含電機重量) 2. 右旋向風機按左旋向風機成鏡像分佈。

TDF-C/1800

性能曲線圖

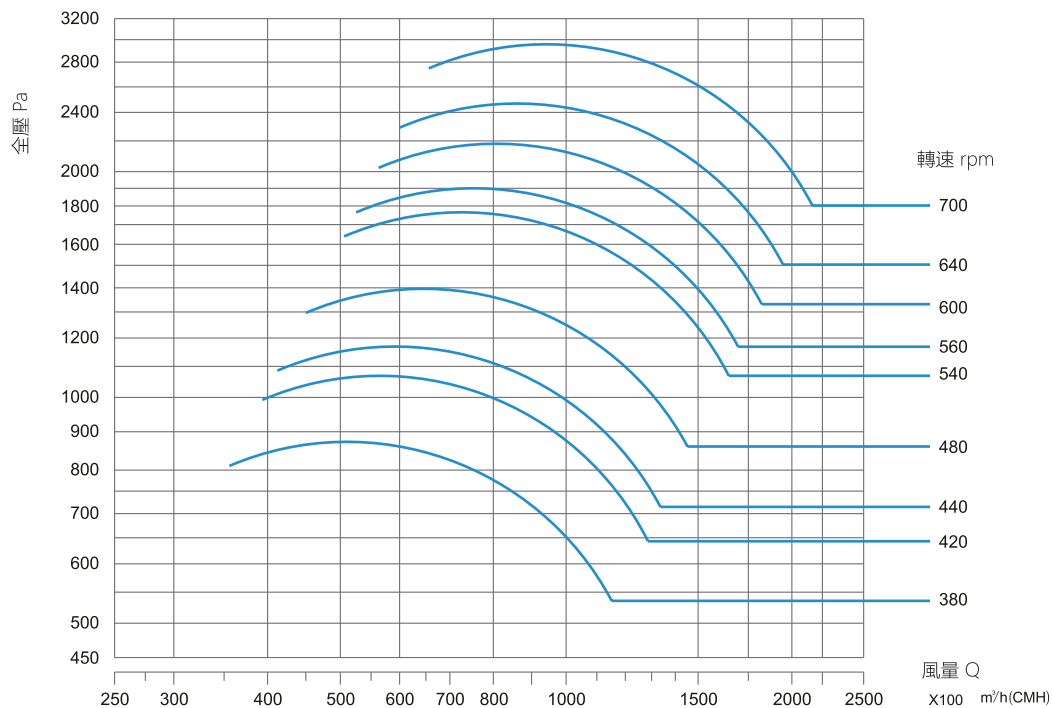


性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
700	1	76050	2677	2627	(YB) Y315M1-6 132KW
	2	91253	2688	2616	
	3	112545	2644	3533	
	4	133836	2566	2416	
	5	155116	2421	2222	(YB) Y315M2-6 160KW
	6	176430	2133	1872	
	7	197721	1833	1505	
640	1	69080	2410	2365	(YB) Y315L1-6 110KW
	2	82890	2420	2355	
	3	102230	2380	2280	
	4	121570	2310	2175	
	5	140900	2180	2000	(YB) Y315L2-6 132KW
	6	160260	1920	1685	
	7	179600	1650	1355	
600	1	64770	2120	2080	(YB) Y315M-6 90KW
	2	77710	2130	2070	
	3	95840	2090	2010	
	4	113980	2030	1910	
	5	132090	1920	1755	(YB) Y315L1-6 110KW
	6	150240	1690	1480	
	7	168370	1450	1190	
560	1	60450	1850	1810	(YB) Y315S-6 75KW
	2	72530	1850	1805	
	3	89450	1820	1750	
	4	106380	1770	1665	
	5	123290	1670	1530	(YB) Y315M-6 90KW
	6	140220	1470	1290	
	7	157150	1270	1035	
540	1	58290	1720	1680	(YB) Y280M-6 55KW
	2	69940	1720	1680	
	3	86260	1690	1630	
	4	102580	1650	1545	
	5	118880	1550	1420	(YB) Y315S-6 75KW
	6	135220	1370	1200	
	7	151530	1180	965	

性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
480	1	51810	1360	1330	(YB) Y280M-8 45KW
	2	62170	1360	1325	
	3	76670	1340	1285	
	4	91180	1300	1220	
	5	105670	1230	1120	(YB) Y315S-8 55KW
	6	120190	1080	945	
	7	134700	930	760	
440	1	47495	1140	1120	(YB) Y280M-8 45KW
	2	56990	1145	1110	
	3	70280	1120	1080	
	4	83580	1090	1030	
	5	96870	1030	945	
	6	110180	910	795	
	7	123470	780	640	
420	1	45340	1040	1020	(YB) Y280S-8 37KW
	2	54400	1040	1015	
	3	67090	1020	980	
	4	79780	1000	935	
	5	92460	940	860	
	6	105170	830	725	
	7	117860	710	580	
380	1	41020	850	830	(YB) Y250-8 30KW
	2	49220	850	830	
	3	60700	840	805	
	4	72180	815	765	
	5	83660	770	700	
	6	95150	670	590	
	7	106635	580	480	


外形安裝尺寸
mm

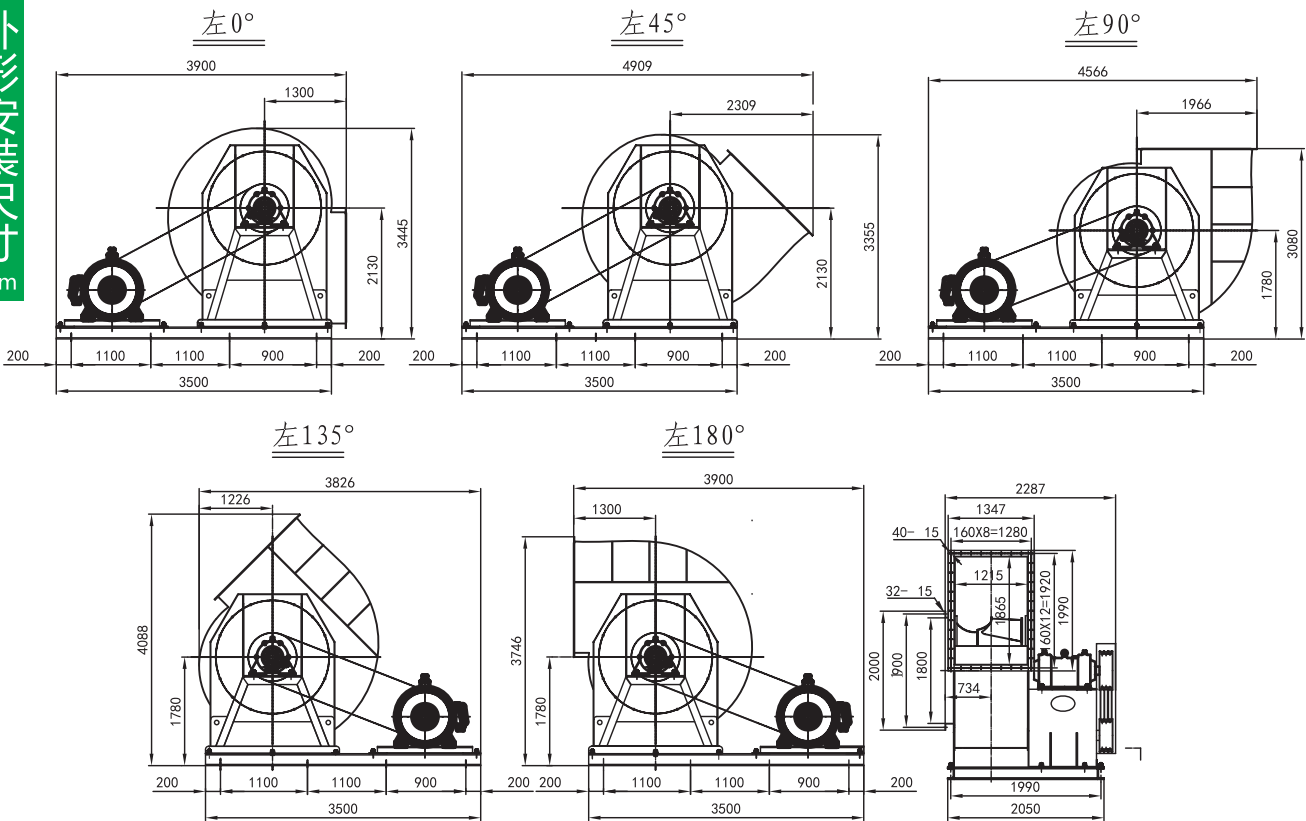

注：1. 風機重量：3130kg(不含電機重量) 2. 右旋向風機按左旋向風機成鏡像分佈。

TDF-C/2000

性能曲線圖

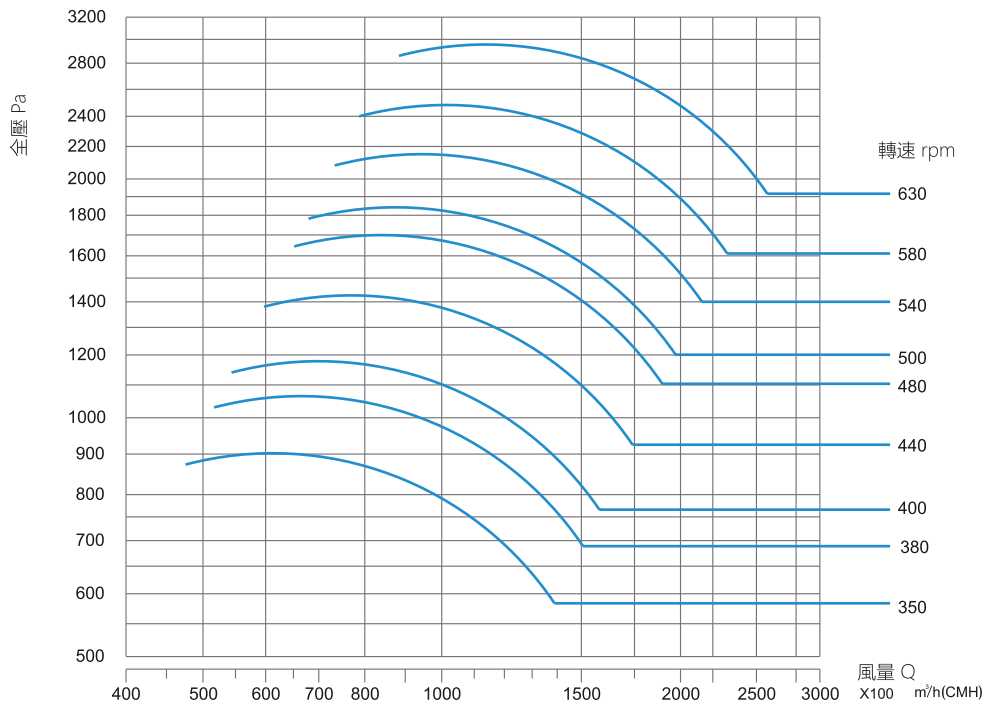


性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
630	1	93675	2717	2666	(YB) Y315M2-6 160KW
	2	11401	2727	2655	
	3	138627	2678	2566	
	4	164854	2604	2444	
	5	191060	2457	2244	(YB) Y355-6 185KW
	6	217309	2162	1888	
	7	243536	1863	1522	
580	1	85879	2446	2400	(YB) Y315L2-6 132KW
	2	103046	2455	2390	
	3	127088	2411	2310	
	4	151132	2344	2200	
	5	175156	2212	2020	(YB) Y355M1-6 160KW
	6	199220	1946	1700	
	7	223264	1677	1370	
540	1	79956	2120	2080	(YB) Y315L1-6 110KW
	2	95939	2128	2070	
	3	118323	2090	2000	
	4	140709	2032	1910	
	5	163076	1917	1750	(YB) Y315L2-6 132KW
	6	185481	1687	1475	
	7	207866	1454	1190	
500	1	74034	1818	1780	(YB) Y315M-6 90KW
	2	88833	1825	1775	
	3	109559	1792	1720	
	4	130286	1742	1635	
	5	150997	1644	1500	(YB) Y315L1-6 110KW
	6	171741	1446	1265	
	7	192469	1246	1020	
480	1	71072	1675	1640	(YB) Y315M-8 75KW
	2	85279	1682	1635	
	3	105176	1651	1580	
	4	125075	1605	1510	
	5	144957	1515	1385	(YB) Y315L1-8 90KW
	6	164872	1333	1165	
	7	184770	1149	940	

性能參數表

轉速 (rpm)	序號 (No)	流量 (m³/h)	全壓 (pa)	靜壓 (pa)	配用電機 (kw)
440	1	65150	1408	1380	(YB) Y315S-8 55KW
	2	78173	1413	1375	
	3	96412	1388	1330	
	4	114652	1349	1270	
	5	132877	1273	1160	(YB) Y355M-8 75KW
	6	151132	1120	980	
	7	169373	965	790	
400	1	59227	1163	1140	(YB) Y315S-8 55KW
	2	71066	1168	1135	
	3	87647	1147	1100	
	4	104229	1115	1050	
	5	120797	1052	960	
	6	137393	925	810	
	7	153975	798	650	
380	1	56266	1050	1030	(YB) Y280M-8 45KW
	2	67513	1054	1025	
	3	83265	1035	990	
	4	99018	1006	945	
	5	114757	949	870	
	6	130523	835	730	
	7	146276	720	590	
350	1	51824	891	870	(YB) Y280S-8 37KW
	2	62183	894	870	
	3	76691	878	840	
	4	91200	854	800	
	5	105698	805	735	
	6	120219	709	620	
	7	134728	611	500	

外形安裝尺寸
mm

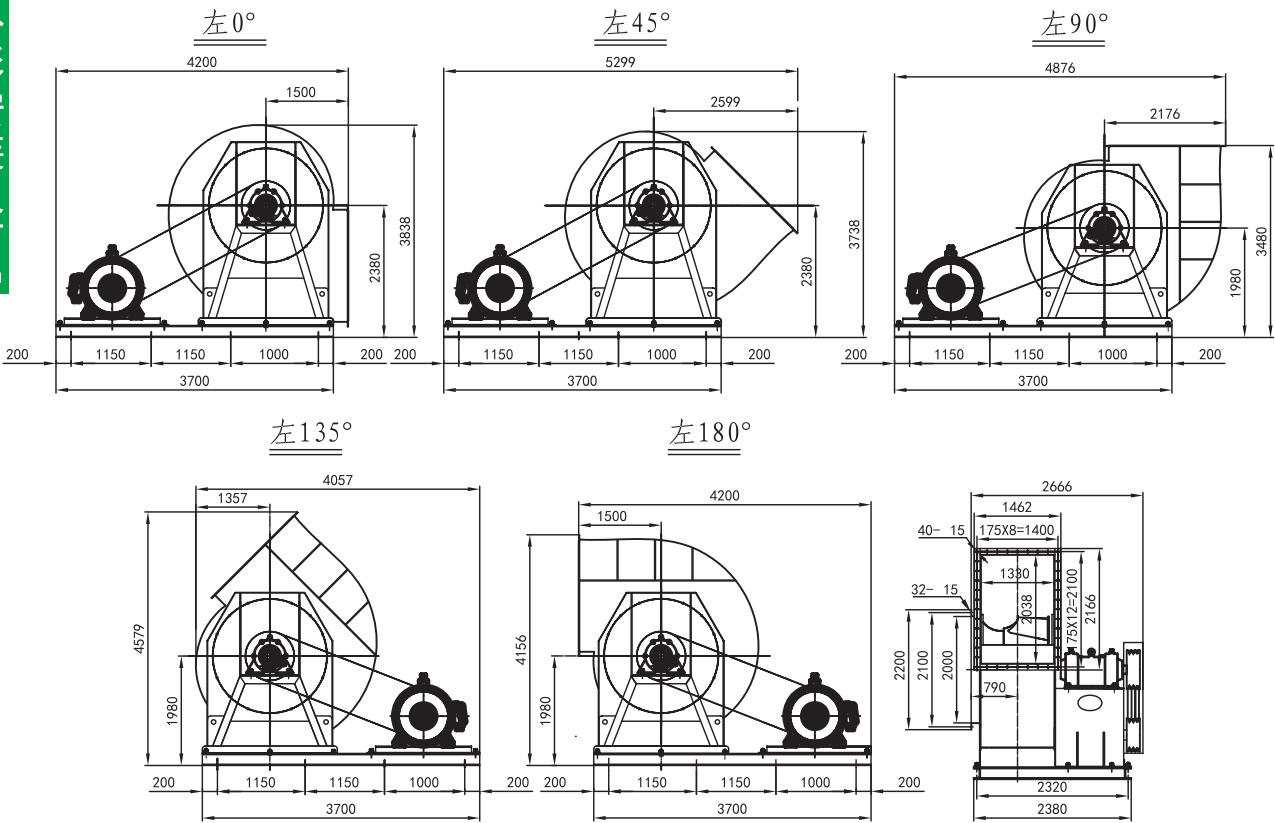


注：1. 風機重量：3720kg(不含電機重量) 2. 右旋向風機按左旋向風機成鏡像分佈。

TDF-GC 系列高溫插入式離心風機


- 備有 400-1000mm 共九款尺寸（參數和TDF-C相同）。
- 單進風、後彎葉輪、效率和靜壓高。
可拆裝結構，多種角度互換，傳動方式為C式結構。
- 用途：用於各類高溫烘烤爐、乾燥爐以及高溫氣體設備的熱風循環。



■ TDF-GC 風機的旋轉方向及出風口角度

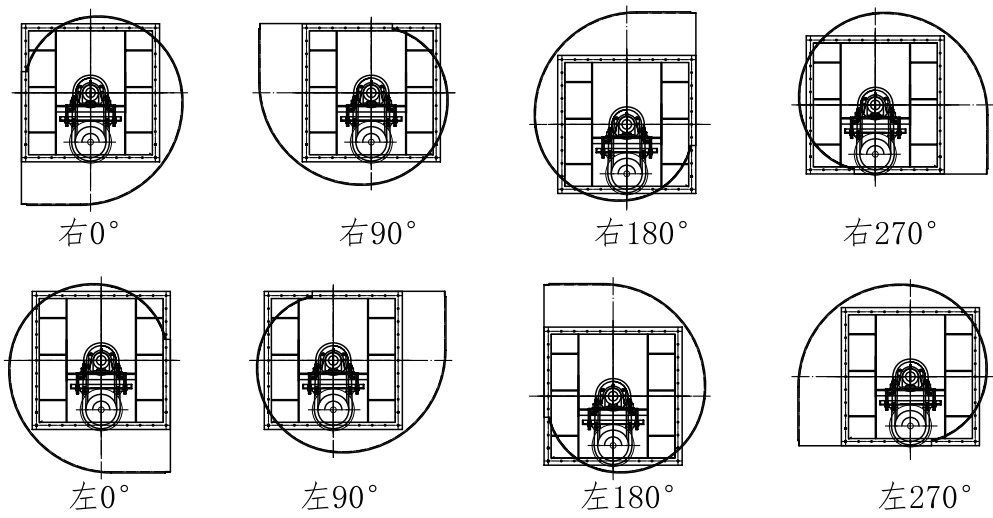

■ TDF-GC 風機安裝尺寸 (mm)

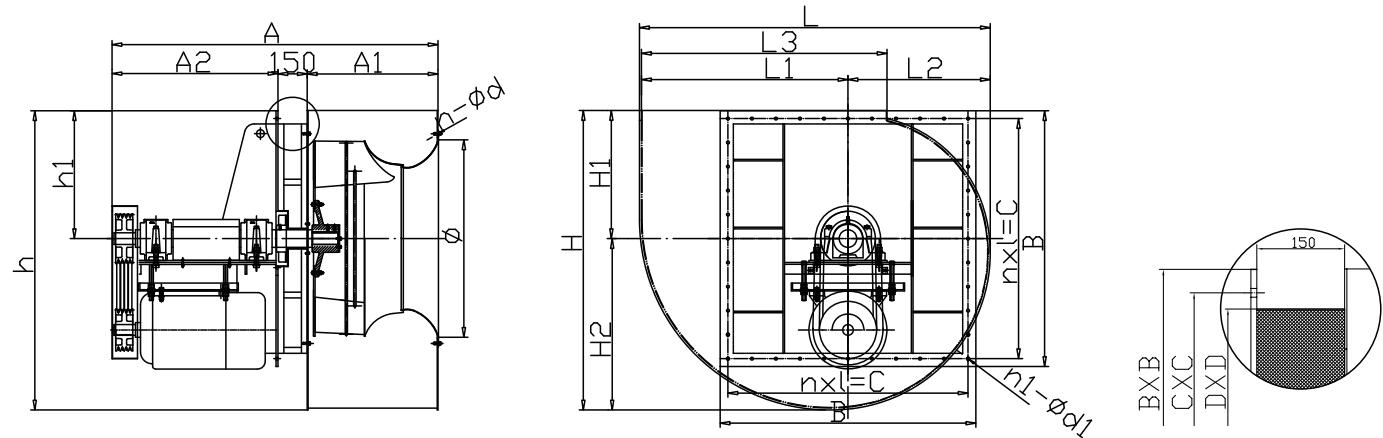

型號	A	A1	A2	φ	n-φd	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	h	h1	nxl=C	B	D	n1-d1	重量 (kg)
400	1014	277	585	418	8-φ12	744	432	302	506	653	289	364	651	288	106X5=530	575	485	20-φ12	150
450	1044	305	587	464	8-φ12	836	486	340	568	731	321	410	728	318	118X5=590	635	545	20-φ12	220
500	1087	348	586	515	8-φ12	930	540	380	645	804	350	454	804	350	131X5=655	700	610	20-φ12	280
560	1251	395	704	578	8-φ12	1032	601	421	710	894	390	504	886	382	120X6=720	763	677	24-φ12	340
630	1291	435	704	647	8-φ15	1158	677	471	796	999	433	566	989	423	133.5X6=801	846	756	24-φ12	380
710	1437	482	802	724	12-φ15	1283	754	520	875	1129	500	629	1109	480	151X6=906	960	850	24-φ12	640
800	1493	538	802	814	12-φ15	1464	857	597	996	1249	540	709	1238	529	123.5X8=1004	1058	950	32-φ15	710
900	1600	600	850	966	12-φ15	1636	963	663	1122	1399	604	795	1395	600	8X140=1120	1200	1062	32-φ15	880
1000	1670	670	850	1074	12-φ15	1797	1058	729	1258	1533	656	877	1533	655	10X230=1230	1310	1175	45-φ15	1000